


Patrový rozváděč OFA Flight



Rozváděče
zásuvky

OFA
Optical Fibre Apparatus

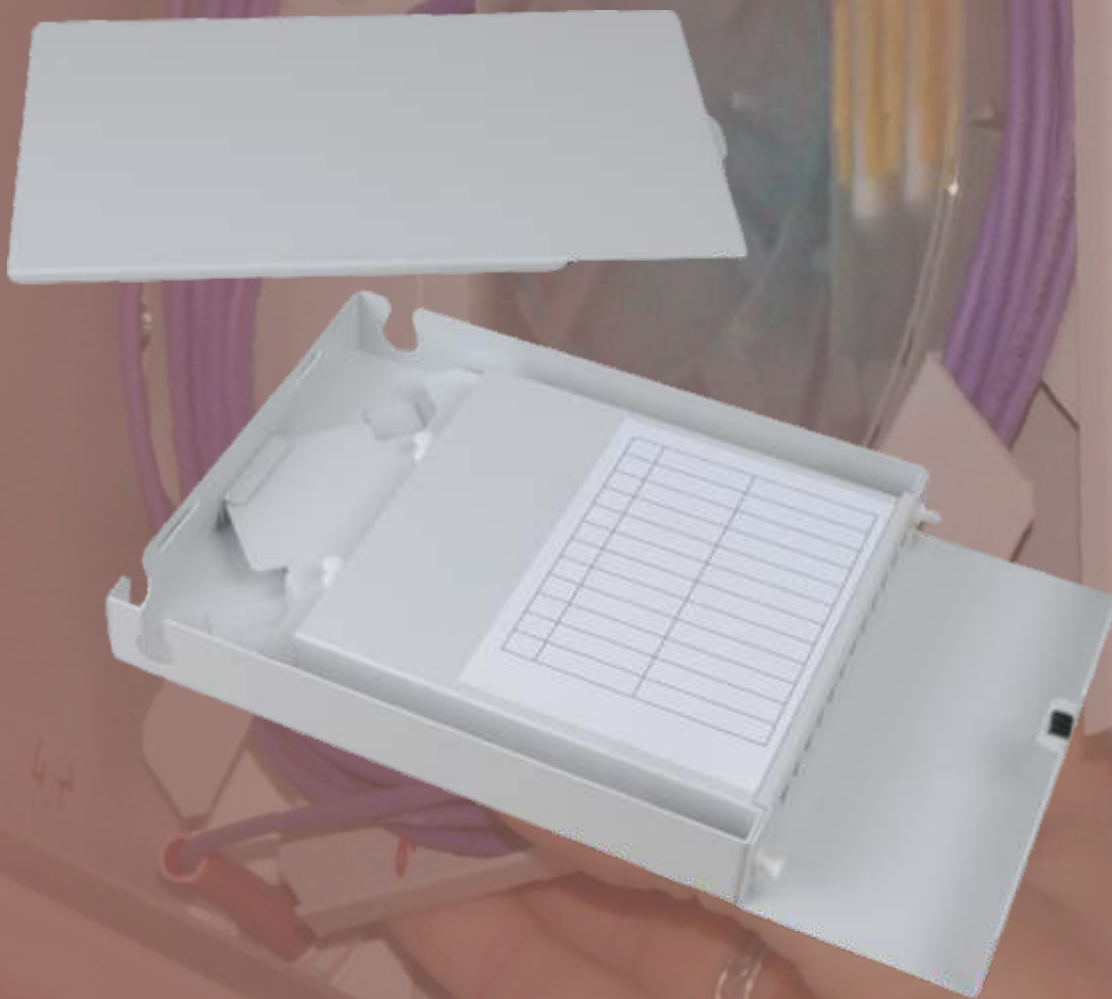

Patrový rozváděč OFA flight

Patrový rozváděč OFA Flight slouží k ukončení sekundárního kabelu sítě x-PON v bytovém domě stávající zástavby, typicky na poschodí panelového domu. Podle vystrojené kapacity a počtu bytů na patře potom slouží obvykle pro 1-4 patra.

Patrový rozváděč OFA Flight je vybaven třemi pozicemi pro průchodky / záslepky, které slouží pro vstup sekundárního kabelu a případné výstupy kabelů do dalších patrových rozváděčů, pokud je část kapacity sekundárního kabelu „provařena“. Rozváděč umožňuje uložení rezervy těchto kabelů na vyjímatelném vnitřním modulu, použitý princip umožňuje montáž a svařování mimo těleso rozváděče, a to ve vzdálenosti až 3,5m.

Vnitřní modul je vybaven jednou kazetou modulu SAFeTNET SE Univerzální (viz. katalogový list „Moduly SAFeTNET“) vybavené hřebínkem pro uložení čtyř ribbonových svárů („hořčičný hřebínek“), případně jej lze zaměnit za hřebínek pro uložení 12 samostatných svárů (červený). Modul umožňuje osazení 12ti adaptérů typu SC nebo jiných, rozměrově shodných. Adaptéry jsou ze strany konektorů kabelu chráněny krytem. Rozváděč není zamykatelný.

Instalace viz. samostatný instalační návod.

Vrchní kryt


Vstupy/výstupy sekundárních (napájecích) kabelů

Vnitřní modul - prostor pro uložení rezervy kabelů

Zakrytý prostor konektorů na straně kabelů

Výstupy zákaznických kabelů (patchcordů)

Otvory pro adaptéry (12x SC/E2000, 24x LC)

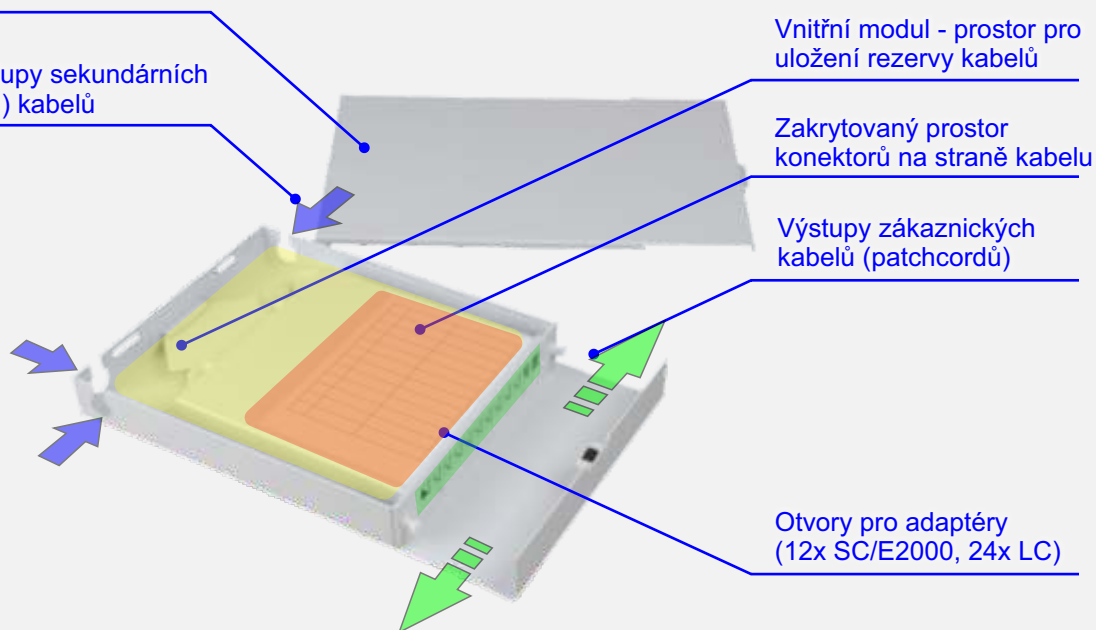

Skladba rozváděče

Rozváděče
zásuvky



Patrový rozváděč OFA flight



Alternativní hřebínek

Příbal rozváděče



	Patrový rozváděč OFA Flight
Objednací kód	703 000 001
Rozměry (vnější)	32 (32,5*) x 20 x 3,3 cm
Instalace rozváděče	na stěnu pomocí hmoždinek a šroubů v příbalu
Otvory pro průchodky PG nebo záslepky	3
Počet průchodek v příbalu	2 ks PG9 s maticemi
Počet záslepek v příbalu	2 ks PG9 s maticemi
Upevnění modulu v rozváděči	pomocí dvou zajišťovacích západek
Kazeta v modulu	1 ks SAFeTNET SE Univerzální vč. krytu
Standardně dodávaný hřebínek	univerzální (hořčičný) pro 4 ribbon. sváry
Alternativně použitelný hřebínek	červený pro 12 svárů uložených ve 2 vrstvách
Počet pozic konektorů (adaptérů)	12 ks SC nebo rozměrově shodných
Upevnění krytu konektorů na modulu	pomocí dvou zajišťovacích západek
Uzavření rozváděče	Neuzamykatelné provedení
Obsah příbalu	2 ks průchodek PG9 s maticemi, 2 ks záslepek PG9 s maticemi, 3 ks hmoždinek, 3 ks vrtů, 4ks vázací pásek, 1 ks samolepka „Pozor laserové záření“
*) včetně držáku pro otevření	

Copyright © 2014 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.