

# Závěsný kabel Mini TB Flat Drop




Leading Optical Innovations

**OFA**  
Optical Fibre Apparatus

## Mini TB Flat Drop kabel

Mini TB Flat Drop kabel je plochý jednovláknový závěsný samonosný optický kabel určený pro zákaznické připojení v přístupových sítích. Konstrukce kabelu vychází z osvědčeného designu plochých závěsných kabelů se dvěma dielektrickými tahovými tyčemi uvnitř pláště, mezi kterými je umístěná jednovláknová optická šňůra s aramidovými tahovými prvky. Kabely Mini TB Flat Drop se dodávají s jednovláknovými vlákny v těsné sekundární ochraně (900 μm) typu AllWave® FLEX ZWP nebo AllWave® FLEX+ ZWP se zvýšenou odolností proti makroohybům. Pomocí nástroje pro odpláštění plochého závěsného kabelu (viz následující strana) lze odplástit delší úsek kabelu a vnitřní šňůru obsahující vlákno následně vést vnitřní částí objektu zákazníka až do optické zásuvky nebo koncového zařízení, a bez nutnosti přechodu na vnitřní kabel.


K instalaci Mini TB Flat Drop kabelu se používají obvyklé kotvy plochého závěsného kabelu, které naleznete dále, případně i v samostatném produktovém listu. Současně s kotvami lze zajistit i celý univerzální nosný systém pro optické i metalické telekomunikační kabely, upevňovaný páskováním na betonové nebo dřevěné sloupy. Odolná konstrukce kabelu je určena primárně pro závěsné instalace, kabel je však možno také uložit přímo do země nebo zatáhnout do chráničky. Pro snadné odpláštění se dodává jednoduchý nástroj. Sortiment kotvicích prvků a nářadí je shodný s Mini LT Flat Drop kabelem.

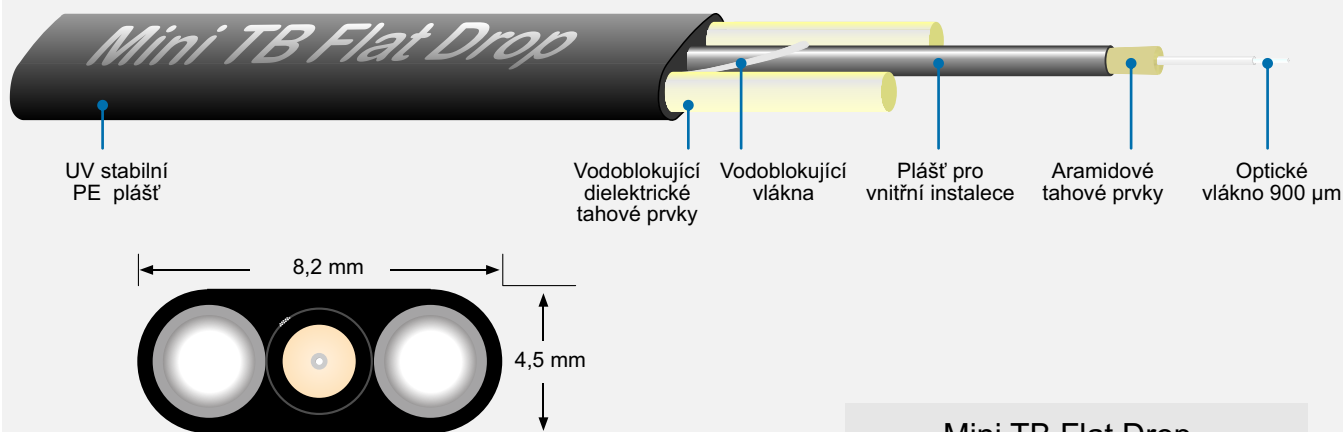

		Mini TB Flat Drop
Počet vláken		1
Rozměry kabelu		4,5 x 8,2 mm
Poloměry ohybu	Min. poloměr ohybu při zátěži	15 cm
	Min. poloměr ohybu bez zátěže	7,6 cm
	Min. poloměr ohybu na cívce	15 cm
Maximální krátkodobá jmenovitá tahová zátěž		1335 N
Maximální dlouhodobá tahová zátěž		405 N
Váha kabelu		44 kg/km
Rozsah teplot:	Provozní	-40 až 70 °C
	Instalační	-10 až 70 °C
	Skladovací	-40 až 70 °C
Dostupné typy vláken		AllWave® FLEX ZWP AllWave® FLEX+ ZWP
Orientační tabulka příkladů instalací (pro 20 °C)		
Klimatické vlivy	Max. délka pole při 1% průvěsu (ve středu pole)	
Lehká námrazová oblast	42 m	

## Mini TB Flat Drop kabel


Rozsáhlá nabídka kabelových kotev a příslušenství pro trasy optických závěsných kabelů. Katalogové listy naleznete na [www.ofacom.cz](http://www.ofacom.cz). Pro další podrobnosti a materiály kontaktujte OFA s.r.o.

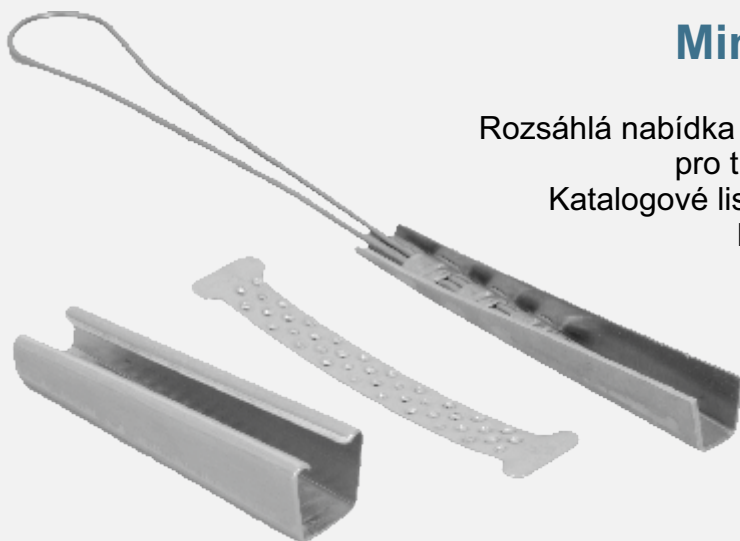

Kotva plochého závěsného kabelu





Nástroj pro odpláštění plochého závěsného kabelu

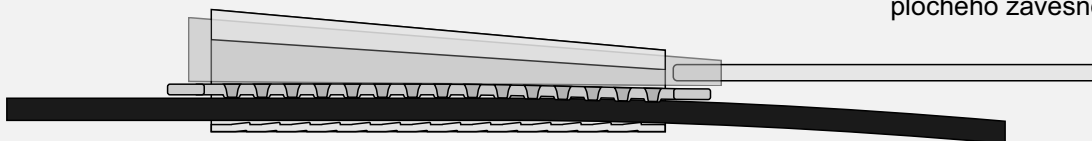

Koncová kotva pro fixaci páskou Bandimex®

Prvek pro kotvení metalického závěsného kabelu

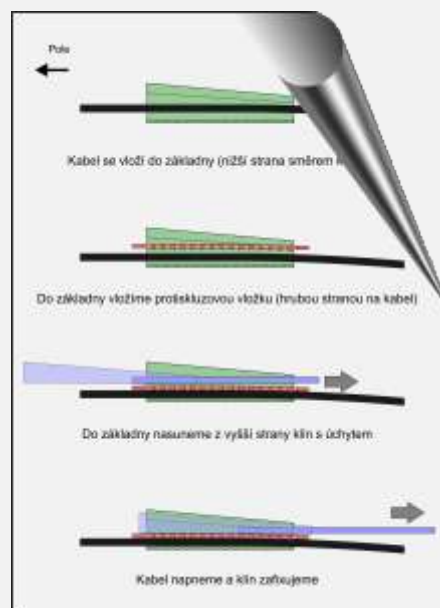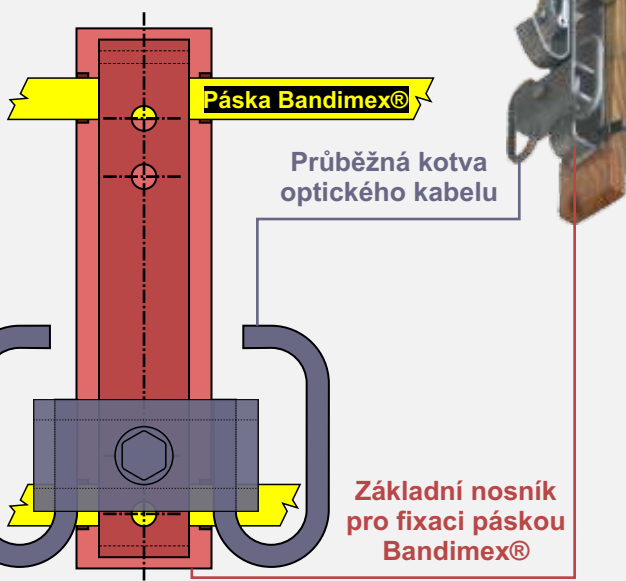

Pro uvedené komponenty a další informace kontaktujte obchodního zástupce OFA s.r.o.

Katalogový list a návod k použití kotvy plochého závěsného kabelu

Copyright © 2014 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.