
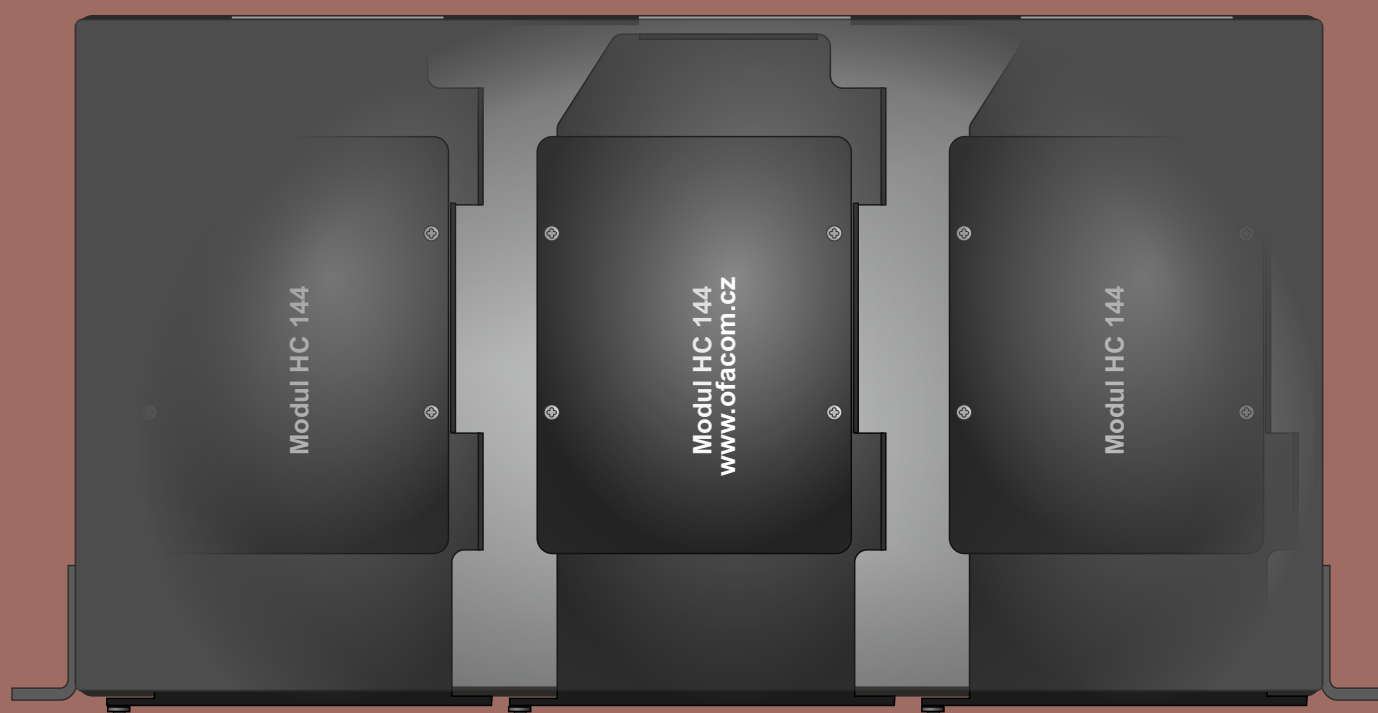


Nosník 3 modulů rozváděčového systému OFA HC 144

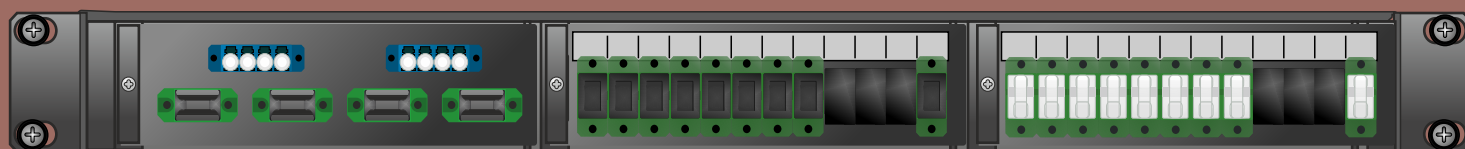

Rozváděče
zásuvky

**19" zástavba
výška 1U**

OFA
Optical Fibre Apparatus


Nosník 3 modulů rozváděče HC 144 do 19" stojanu

Nosník 3 modulů rozváděče OFA HC 144 představuje kovové šasi určené k montáži do 19" stojanu nebo skříně, do kterého je možné zasunout 3 samostatné moduly rozváděčového systému OFA HC 144.


V kombinaci s nosníkem se předpokládá použití Plug&Play modulů a splitterových modulů, v nosníku nemohou být použity moduly určené pro ukončení optických vláken. Nosník je určen pouze pro 3U ready moduly rozváděčového systému HC 144.

Nosník zabírá v 19" stojanu nebo datovém rozváděči výšku 1U a upevňuje se do 19" zástavby standardním způsobem pomocí plovoucích matic. Nosník je ze zadní strany otevřený z důvodu možnosti použití Plug&Play modulů, například moduly ze zadní stranu osazené MPO konektory. Nosník není určen k ukončování kabelů. Objednací číslo prázdného nosníku je **700 001 043**.


Pohled na 1U nosník osazený třemi moduly shora (vrchní strana nosníku zprůhledněna).

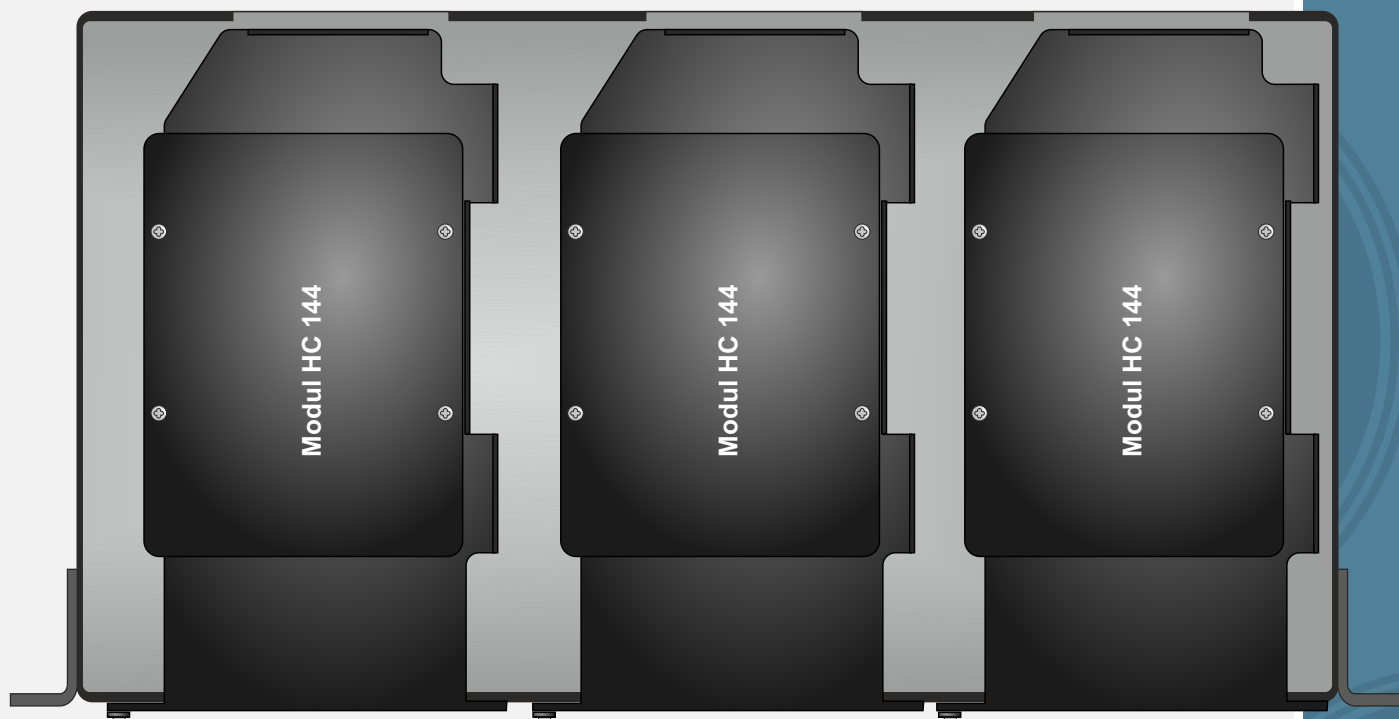

Jednotlivé moduly se do nosníku zasouvají levou stranou orientovanou směrem vzhůru a jsou v rozváděči fixovány pomocí šroubu a pojistného elementu.

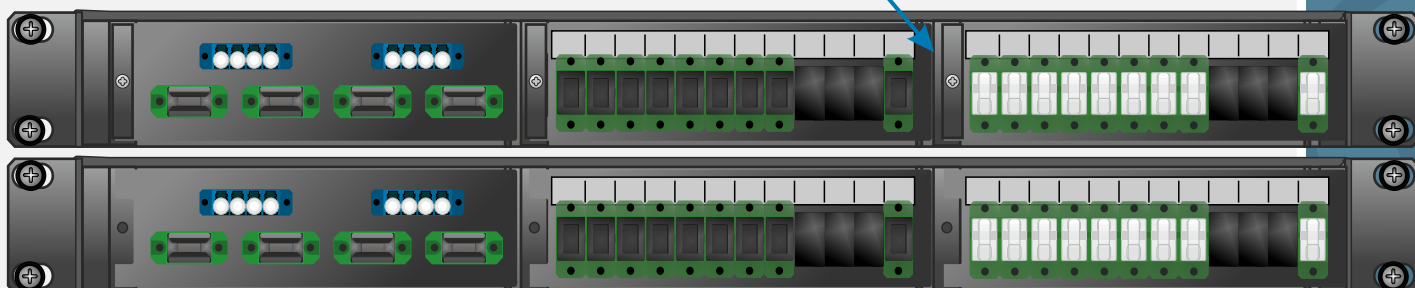

Pro větší počet modulů pak doporučujeme využít 3U verzi rozváděče HC 144.

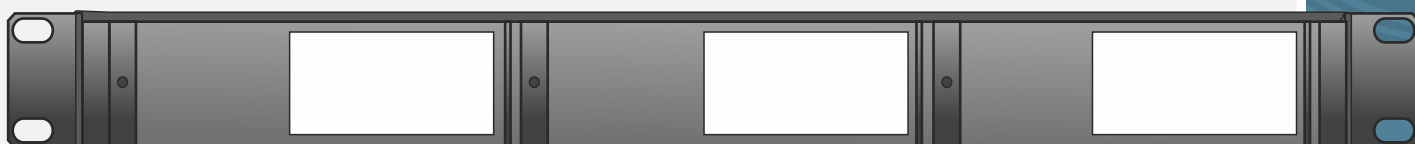

Prázdný nosník bez modulů.

Copyright © 2017 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.