



Spojky COYOTE[®] Dome

Spojky

➔ klasický
kazetový systém

➔ listovací
kazetový systém
SAFeTNet

OFA
Inovace optických sítí




Spojky řady COYOTE® DOME

Řada spojek COYOTE® Dome Splice Closures představuje optické spojky vhodné pro distribuční metropolitní a přístupové sítě. Spojky využívají patentovaný systém segmentových těsnění kabelových vstupů, který umožňuje separátní přístup k jednotlivým průchodkám. Systém používá silikonové těsnění COYOTE®, jehož výhodou je velká možnost zavádění nepřerušovaných kabelů.


Spojky COYOTE® Dome Splice Closures lze přímo ukládat do země, instalovat v kabelových komorách, spojky lze pomocí speciálního držáku fixovat na zeď, na sloup, ve speciálních případech lze realizovat i závěsnou montáž. V případě montáže na sloup lze držák spojky páskovat pomocí nerezového systému pásek Bandimex. Spojky lze užit výhradně jako hrncové.

Tento katalogový list popisuje spojky DOME s klasickým kazetovým systémem (ploché kazety ukládané „na sebe“ a s listovacím kazetovým systémem SAFeTNet. Spojky s novou generací listovacího kazetového systému SFMS naleznete v samostatném katalogu na webu ofacom.cz

Spojky

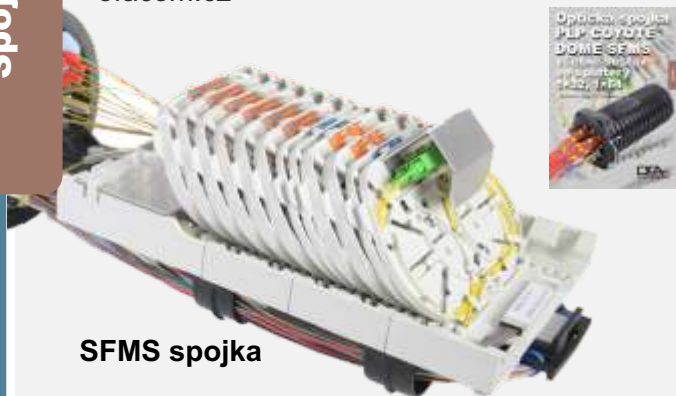

SFMS spojka

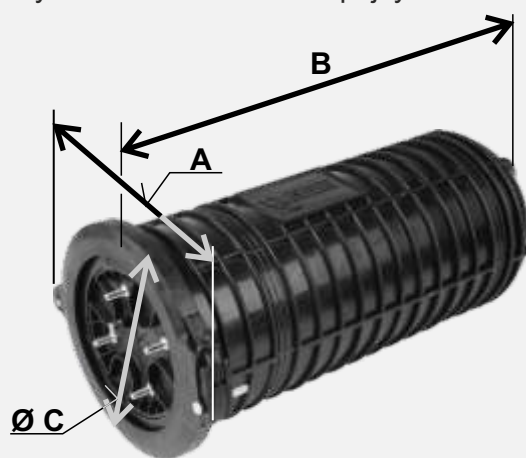

TYP	A	B	Ø C	Počet portů pro průchodky
6,5" x 17"	256 mm	463 mm	218 mm	4
9,5" x 19"	338 mm	509 mm	293 mm	7
9,5" x 28"	338 mm	736 mm	293 mm	7

Rozměry spojek COYOTE®


Spojky COYOTE® Dome Splice Closures představují největší spojky v řadě optických kabelových spojek COYOTE®.

Spojky se dodávají se dvěma průměry čel 6,5" a 9,5" a ke každé variantě existují dvě hloubky krytu (hrnce). Spojka se zavírá pomocí těsnění a pojistného zavíracího mechanismu.

Spojky se dodávají s nosníky pro standardní kazetový systém COYOTE® nebo s tyčí pro kazetový systém SAFeTnet.

Základní kazetový systém, kazetový systém SAFeTNET a těsnění vstupů kabelů jsou popsány v samostatných katalogových listech.

Všechny spojky jsou vybaveny ventilkem pro natlakování.

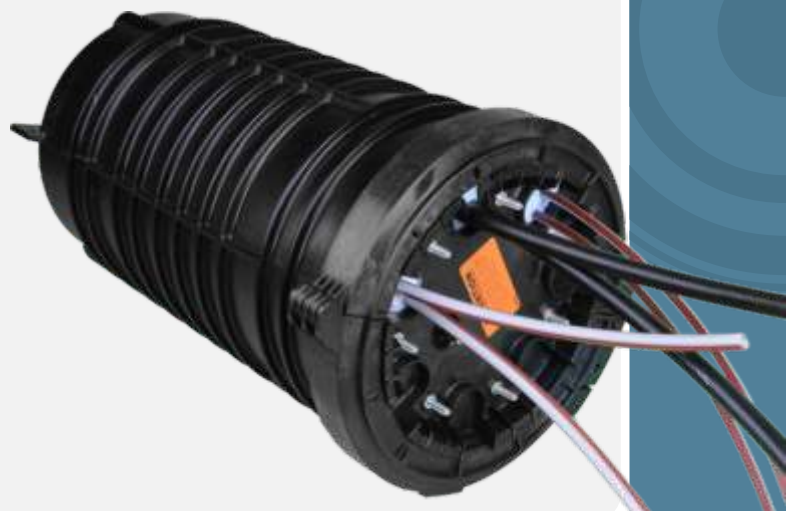



Spojky řady COYOTE® DOME



Spojka COYOTE® Dome 6,5" x 17"
s držákem standardního kazetového
systému pro kabely se samostatnými vlákny,
detail spojky se čtyřmi porty pro kabelové vstupy



**Spojka COYOTE®
Dome 9,5" x 19"** s držákem
kazetového systému
SAFeTnet

Spojky




Spojky řady COYOTE® DOME

Spojky

Ochranná trubička pro ribbony

Objednací číslo: **580 807 991m**
(lze dodat v metráži nebo jako balení 30m)

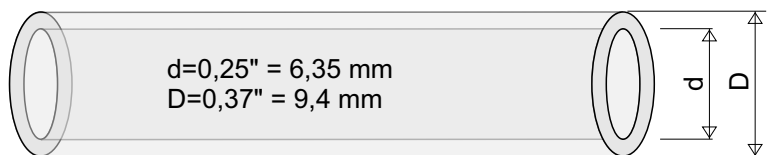

Spojka COYOTE® Dome 6,5" x 17"
v provedení pro ribbonové kabely, detail
organizéru ribbonových rezerv

Spojky řady COYOTE® DOME

Spojky

Organizér rezerv
pro ribbony

Organizéry rezerv
pro Loose Tube kabely

Ochranná trubička pro ribbony

Spojka COYOTE® Dome 9,5"x19"
v univerzálním provedení pro
Loose Tube i ribbonové kabely,
nahore detail organizérů rezerv.



Spojky řady COYOTE® DOME

Konfigurace spojek

Spojky

		Objednací číslo: 508 006 944		6,5" x 17"	
				4 vstupní porty	
6 x kazeta pro 36 samostatných svarů				216 svarů*	
		Objednací číslo: 508 014 260		6,5" x 17"	
				4 vstupní porty	
6 x kazeta pro 36 samostatných svarů	216 svarů*	4 x univ. kazeta pro 12 ribbon. svarů		576 svarů (ribbon)	
		Objednací číslo: 508 000 001		9,5" x 19"	
				7 vstupních portů	
5x modul SC (36 svarů)	180 svarů	5x modul SE (36 svarů)	180 svarů	5x modul SE univ. (12 ribbon. svarů)	360 svarů (ribbon)
		Objednací číslo: 508 013 692		9,5" x 19"	
				7 vstupních portů	
12 x kazeta pro 36 samostatných svarů	432 svarů*	6 x univ. kazeta pro 12 ribbon. svarů		864 svarů (ribbon)	
		Objednací číslo: 808 160 356		9,5" x 28"	
				7 vstupních portů	
12x modul SC (36 svarů)	432 svarů	12x modul SE (36 svarů)	432 svarů	12x modul SE univ. (12 ribbon. svarů)	864 svarů (ribbon)

LT - zásovníky rezerv Loose Tube konstrukce
R - zásovníky rezerv pro ribbonové konstrukce

*) uvedené kapacity samostatných svarů platí při použití kazet 550 161 367 pro 36 samostatných svarů. Při použití kazet pro 24 samostatných svarů bude maximální kapacita spojky COYOTE DOME úměrně snížena.



Spojky řady COYOTE® DOME

Nosník spojky COYOTE® Dome na sloup a zeď

Spojovací materiál



Univerzální nosník spojky COYOTE® Dome slouží k instalaci spojky na zeď a sloup. Držák je univerzální pro všechny druhy spojky COYOTE® Dome. Držák je pouze nutné zkompletovat podle níže uvedeného postupu pro velikost čela 6,5" nebo 9,5". Pomocí držáku lze spojku přišroubovat na stěnu nebo na sloup. V případě montáže na sloup lze držák spojky páskovat ke sloupu pomocí nerezového systému pásek Bandimex.

508 003 942 - Sada pro montáž spojky na zeď, sloup





Popis univerzálního nosníku spojky COYOTE® Dome a montážní návod pro veškeré varianty spojky COYOTE® Dome naleznete v samostatném katalogovém listu těchto držáků, který je přístupný na webu www.ofacom.cz v sekci [katalog / spojky / příslušenství](http://www.ofacom.cz). Rovněž zde naleznete katalogové listy veškerého dalšího příslušenství.



Spojky řady COYOTE® DOME



700 001 008 - Profilovaný držák tahových členů pro spojku COYOTE® Dome a příklad jeho použití

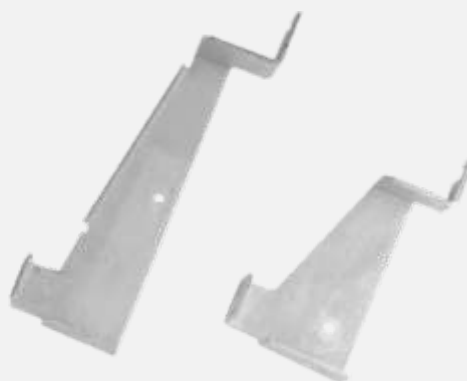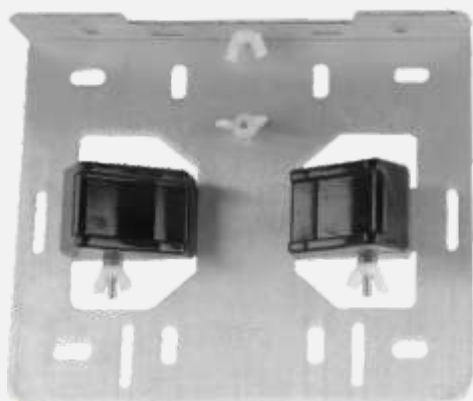

580 808 456 - Montážní držák spojky COYOTE® Dome 6,5" a 9,5"



Další komponenty naleznete v katalogových listech na webu ofacom.cz/produkty/optické_spojky:



COYOTE® je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS

Copyright © 2013–2020 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.