

Nízkokapacitní optická spojka COYOTE[®] LCC

Spojky

24–48 samostatných svarů
6–18 ribbonových svarů

OFA
Inovace optických sítí




Nízkokapacitní optická spojka spojka COYOTE® LLC

Nízkokapacitní optická spojka COYOTE® LCC (Low Count Closure) představuje všestranné kompaktní řešení snadno montovatelné optické spojky nízké kapacity. Spojka využívá standardní systém těsnících průchodek COYOTE®, průchodky naleznete v samostatném katalogu na webu ofacom.cz.

Spojka je koncipována jako průběžná, nicméně vzhledem k velké variabilitě vstupních průchodek ji lze realizovat i jako hrncovou. Základní kapacita spojky s jednou kazetou (nosníkem držáků svarů) je 24 samostatných svarů, nebo 6–9 ribbonových svarů, spojku lze potom ještě rozšířit vložením dalšího nosníku držáků svarů na dvojnásobnou kapacitu, to jest 48 samostatných svarů nebo 12–18 ribbonových svarů, viz obrázek níže. Jednotlivé typy držáků svarů (individuální vlákna/ribbony) lze případně v rámci jednoho nosníku kombinovat. Při použití je spojka opakovaně rozebíratelná, k její montáži není potřeba žádné specializované nářadí nebo přípravky, pouze pro utažení spojky je nutný nástrčný klíč. Spojka je určena k přímému uložení do země, instalaci v komorách či krytech spojky, instalaci na stěnu nebo sloup nebo k závěsné instalaci. Pro montáž na stěnu nebo na sloup se dodává separátně objednávaný nosník. Spojka využívá jednoduché fixace tahových členů kabelů, které jsou součástí příbalu nosníku držáků svarů (kazety) – viz následující strana. Pro vícevstupové průchodky plochých závěsných kabelů Flat Drop se dodává kruhová fixace tahových prvků optického kabelu viz obrázek níže.

Spojky

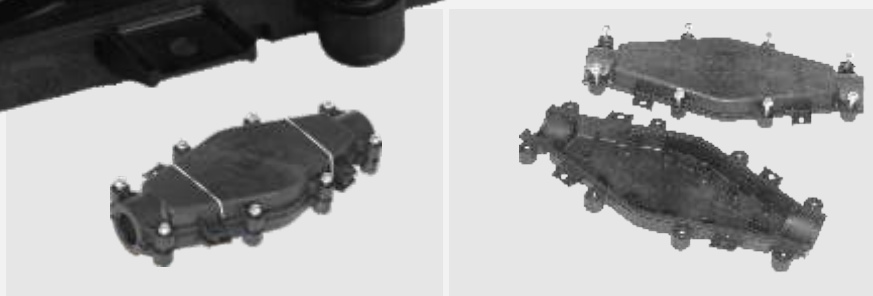

Tělo spojky COYOTE® LCC.


Objednáací číslo:	580 808 630
Rozměry spojky:	356 mm × 166 mm × 62 mm
Kapacita samostatné svary:	24 (48 se dvěma nosníky držáků svarů)
Kapacita ribbonové svary:	9 (18 se dvěma nosníky držáků ribbonových svarů)
Konfigurace:	přímá nebo odbočná spojka
Počet vstupních portů:	2 porty pro standardní systém těsnění kabelů COYOTE®
Aplikace:	přímé uložení do země, instalace v komorách nebo krytech, instalace na stěnu nebo sloup, závěsné instalace
Separátně objednávané části:	ke každé spojce je nutné separátně doobjednat vždy 2 ks těsnění COYOTE® a 1–2 kazety podle aplikace

Nízkokapacitní optická spojka spojka COYOTE® LLC



Žluté (8 samostatných svarů) a fialové (3 ribbonové svary) držáky svarů lze libovolně kombinovat

580 808 710 - Nosník držáků svarů (kazeta) pro 24 samostatných svarů (zobrazen obsah celé sady)

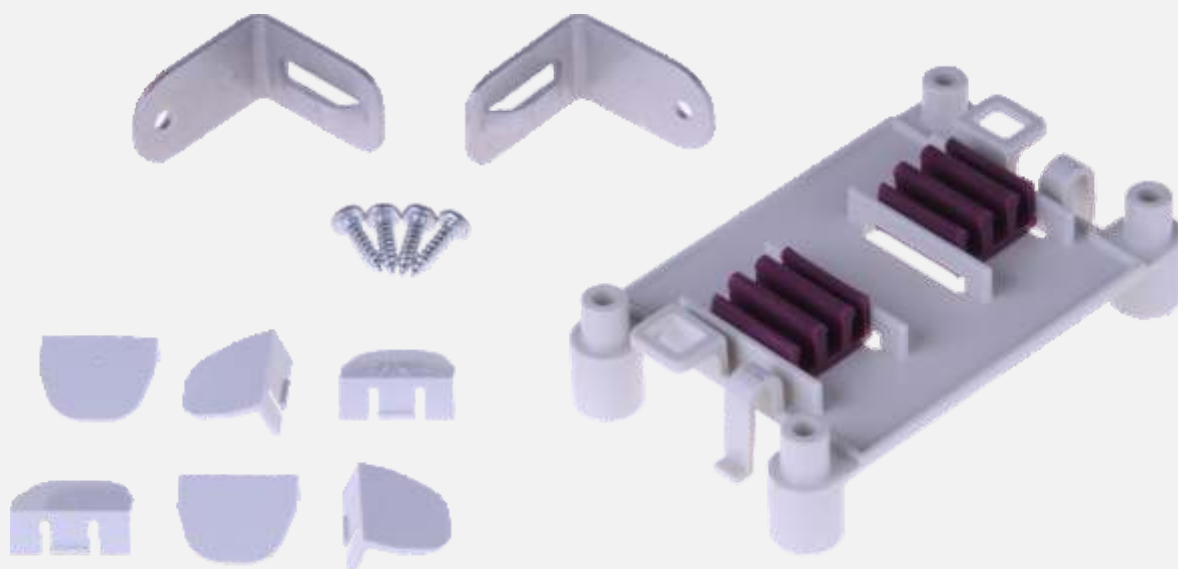

508 003 834 - Nosník držáků svarů (kazeta) pro 6 ribbonových svarů (zobrazen obsah celé sady). Při doobjednání dalšího držáku 3 ribbonových svarů (níže) lze sadu rozšířit na 9 ribbonových svarů.



508 000 003 - Držák 3 ribbonových svarů

Držák pro 8 samostatných svarů v teplem smrštiteľné ochraně - 508 000 007






Nízkokapacitní optická spojka spojka COYOTE® LLC



580 808 633 - Souprava pro fixaci tahových prvků a závěsných kabelů typu „Flat Drop”
4,3 x 7,8 mm při použití speciální průchodky pro tyto ploché kabely

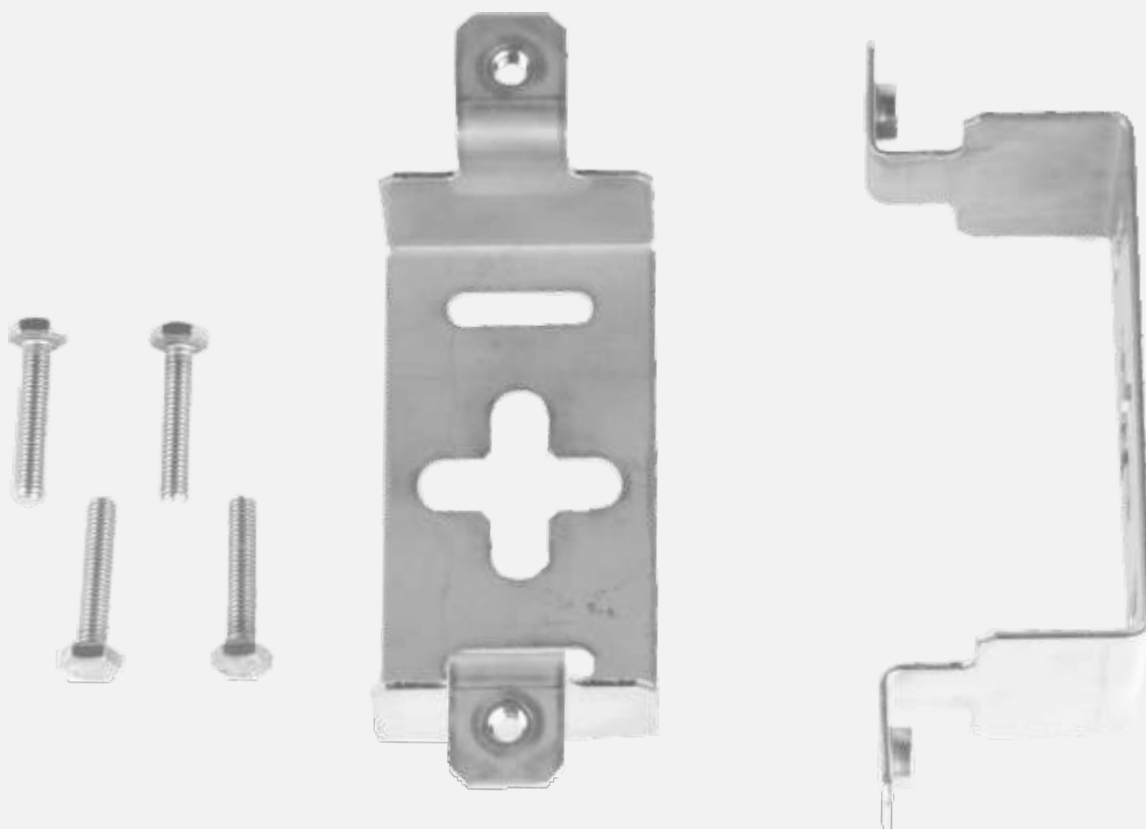

508 003 830 - Souprava pro zavěšení spojky COYOTE® LLC na sloup nebo zeď

COYOTE® je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS

Copyright © 2013–2020 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.