Konektor pro vyvedení stínění optických kabelů

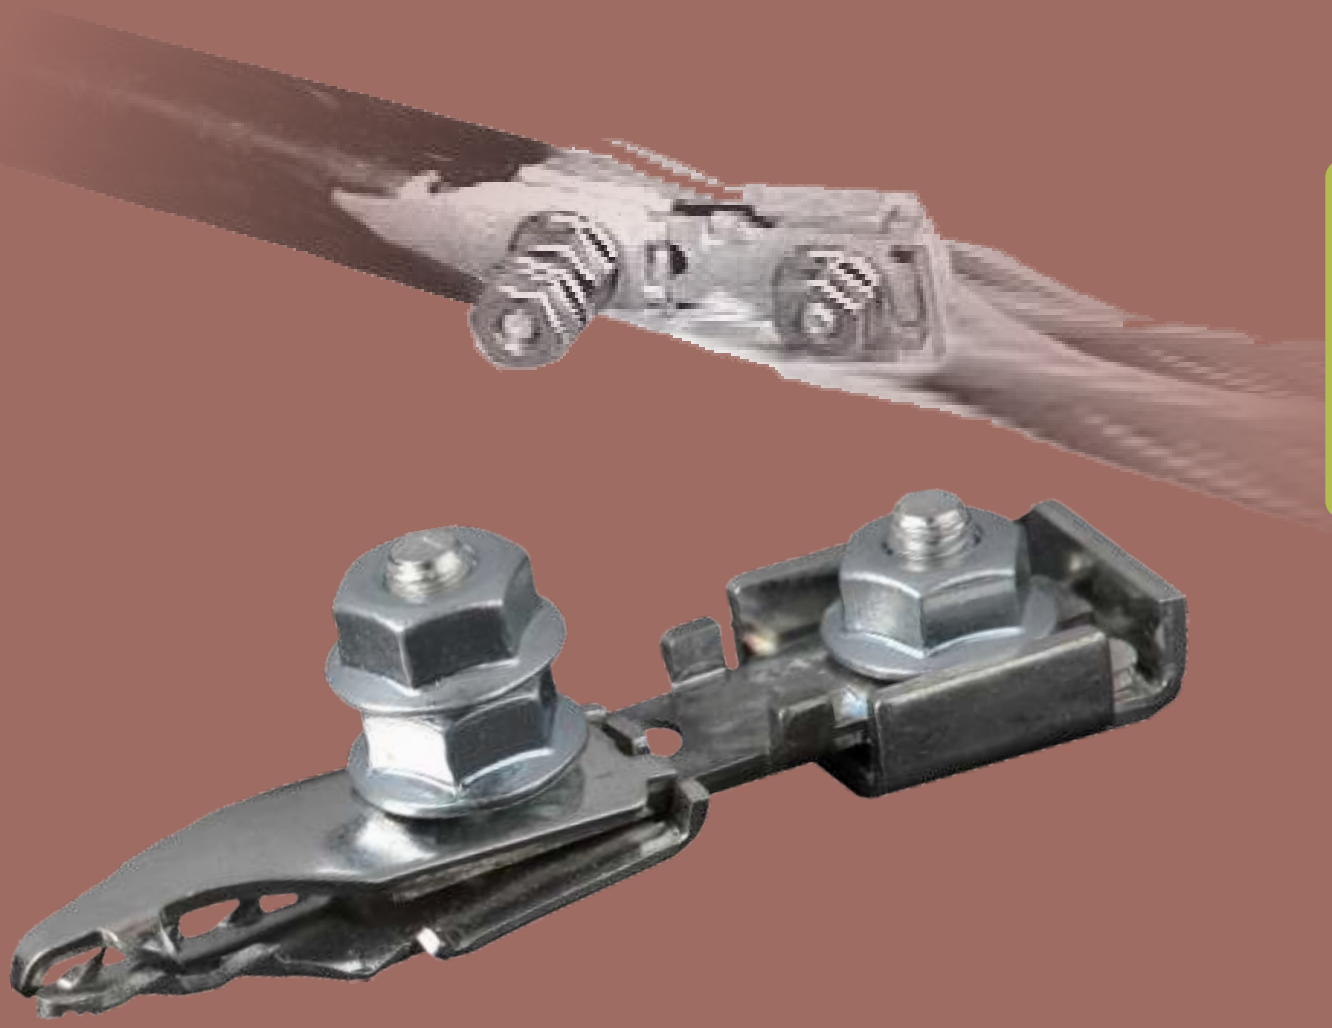

Příslušenství spojky

OFA
Optical Fibre Apparatus

Konektor pro vyvedení stínění optických kabelů

Konektor pro vyvedení stínění optických kabelů slouží pro vyvedení a propojení metalických prvků optických kabelů, které jsou provedeny formou hliníkové fólie pod pláštěm kabelu, nebo kabelů s kombinací fólie a metalických vodičů (jeden nebo dva). V místě instalace konektoru se plášť kabelu podélně nařízne po obou stranách pomocí natrhávacího lanka v délce cca 2.5 cm. Souprava obsahuje i ochrannou vložku, která zamezuje poškození optických vláken při instalaci konektoru. Ochranná vložka se při instalaci zkrátí na požadovanou šíři, zastřihne na konci do špičky a vloží v místě instalace konektoru mezi plášť a jádro kabelu. Vlastní vyvedení metalického prvku se potom provádí pomocí laněného vodiče s nalisovaným kabelovým okem (Ø otvoru v oku 5mm), nebo jiným vhodným způsobem. Celý konektor je po montáži na plášť kabelu zakryt červeným ochranným krytem z pružného plastu.

Postup montáže a další specifikace jsou uvedené v originálním montážním návodu. Doporučený maximální průměr kabelu je 20,5 mm.

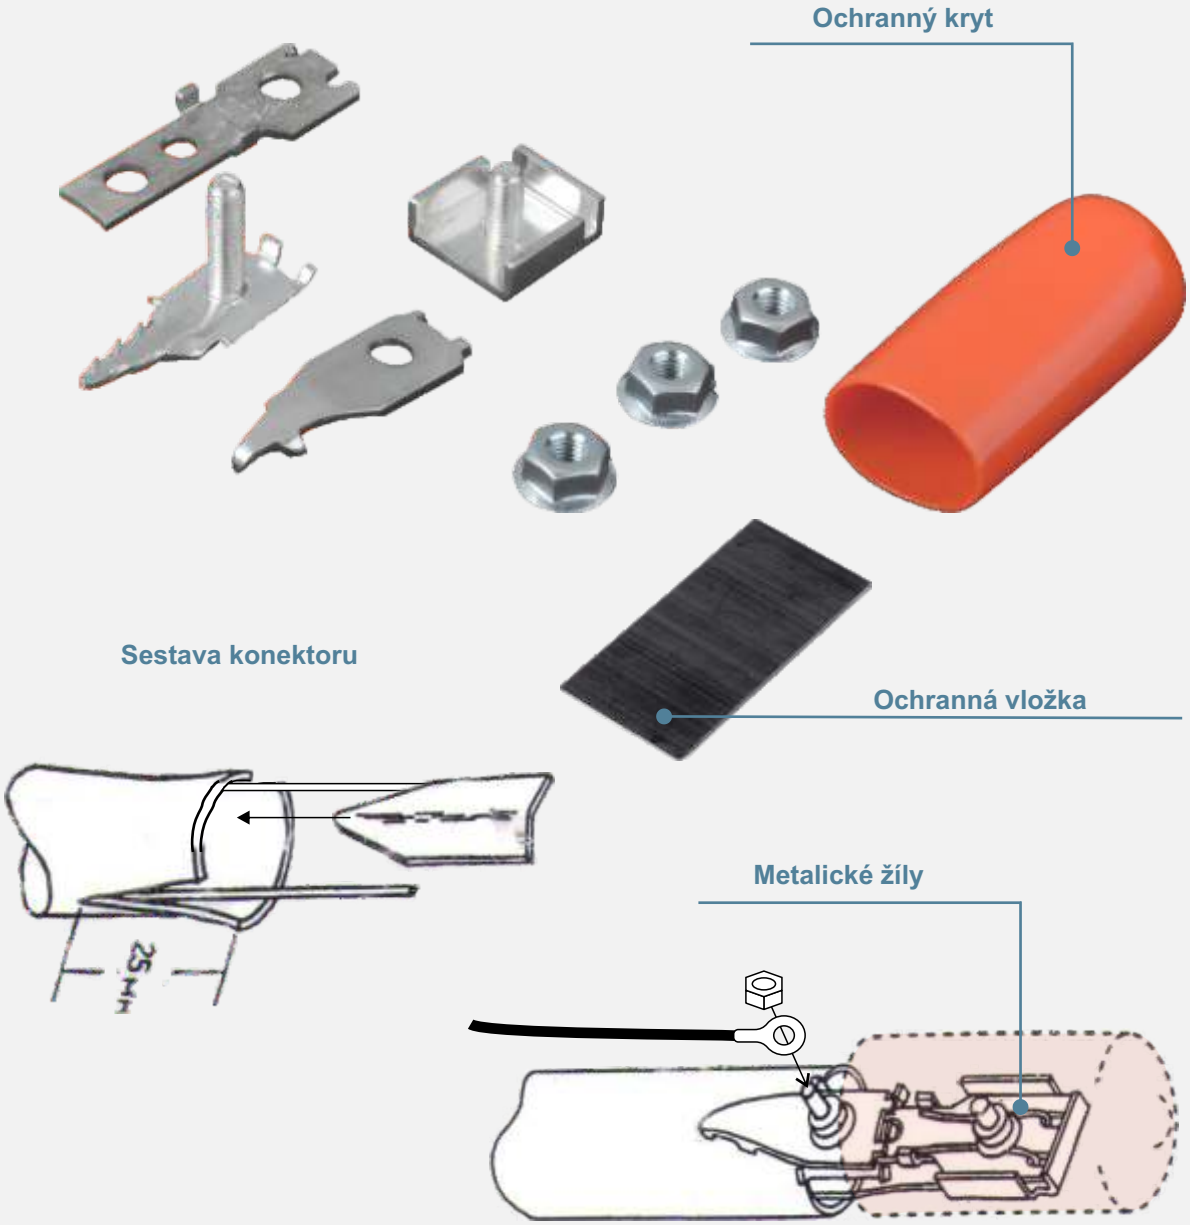

Copyright © 2013 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.