

APLIKAČNÍ VLOŽKY

Aplikační vložky MicroFlow pro MicroFlow a MicroFlow Touch

MicroFlow aplikační vložky

Všechny zafukovací stroje MicroFlow musí být vybaveny příslušnými aplikačními vložkami MicroFlow.

Sada vždy obsahuje sadu spodních a horních dílů, které dovybaveny příslušným těsněním, vytváří dohromady kompaktní prostor těsnící mikrotrubičku a zafukovaný mikrokabel nebo vláknovou jednotku. Dále sada obsahuje hnací kolečka s gumovými řemínky, které unášejí kabel. Aplikační vložky MicroFlow představují variabilní řešení pro mikrotrubičky o vnějším průměru 5-16 mm a mikrokabely a vláknové jednotky o průměru 0.8-5.5 mm.

Výstupní naváděcí díl, který fixuje mikrotrubičku s instalovaným mikrokabelem nebo vláknovou jednotkou.


Nylonový vstupní naváděcí díl.

Gumový řemínek pro hnací kolečko (unáší instalovaný kabel).

Hnací kolečko

Detektor zvlnění – dvojice protikusů pro aplikační vložky pro kabely s vnějším \varnothing 0,8-3.0 mm.

Těsnění MicroFlow pro kombinace mikrotrubiček o vnějším průměru 5-16 mm a mikrokabelů a vláknových jednotek o průměru 0.8-5.5 mm.

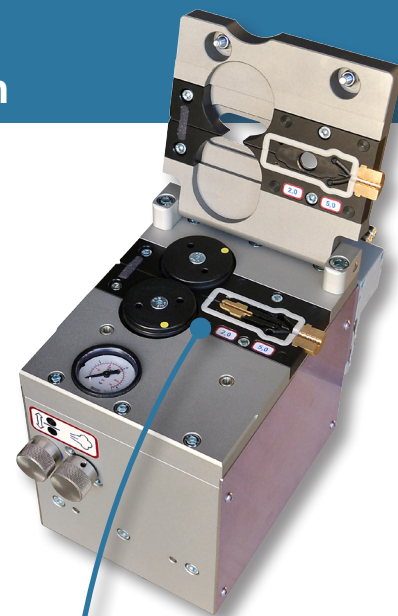

Sada aplikačních vložek MicroFlow obsahuje:

Hnací kolečka s gumovými řemínky (styčné plochy pro kabel).
Vstupní a výstupní naváděcí díly (dvojice spodních a horních dílů).
Detekce zvlnění (u adaptérových vložek pro nejtenčí varianty vláknových jednotek a mikrokabelů).

Dodávky v ČR a na Slovenku zajišťuje:

OFA
Inovace optických sítí

Fremco A/S · Ellehammervej 14 · DK-9900 Frederikshavn
Tlf. +45 72 30 12 13 · www.fiberblowingmachines.com

PRO
OBJEDNÁNÍ
JE NUTNÉ
ZNÁT SPRÁVNÝ
PRŮMĚR KABELU
A TRUBIČKY!

OFA s.r.o.
Sezemická 2872/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 281 021 483
www.ofacom.cz

