


Koncovky trubiček s ventilkem pro tlakování mikrotrubiček při instalaci.



Koncovky na trubičky s ventilkem se používají při zafukování svazku mikrotrubiček do optické chráničky, případně pro další aplikace, kde je potřeba mikrotrubičky natlačit. Koncovky se umísťují na stranu bubny, na druhé straně trubičky zavedené do chráničky se namontuje neprodyšná hliníková koncovka (viz obrázek níže). Neprodyšné hliníkové koncovky na trubičky naleznete v samostatném katalogovém listu na webu ofacom.cz.

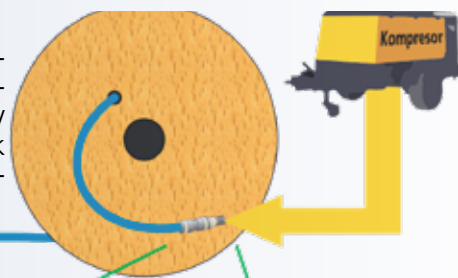

	Objednací kód	Průměr trubičky (d)
	103-10044	7,0 mm
	103-10045	10,0 mm
	103-10046	12,0 mm
	103-120131003	14,0 mm
	103-10047	16,0 mm
Maximální pracovní přetlak 10 bar.		



OFA
Inovace optických sítí

Pro poptávky v České republice a na Slovensku kontaktujte oficiálního distributora:

OFA s.r.o.

Sezemická 2872/10

193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Czech Republic

tel.: +420 281 021 483

www.ofacom.cz