

Adaptéry SC/APC s vnitřní krytkou



Příslušenství
rozdávěče

Pro
zákaznické
optické zásuvky
v FTTH sítích


OFA
Inovace optických sítí

Adaptéry SC/APC s vnitřní krytkou pro zásuvky FTTH




Adaptéry SC/APC s vnitřní krytkou jsou určeny pro použití v optických zásuvkách, prostřednictvím kterých je ukončena optická přístupová síť na straně zákazníka. Vnitřní krytka adapteru se při vyjmutí konektoru vyklopí a uzavře vnitřní prostor adapteru. Tím zaprvé omezuje vnikání prachu do konektoru a za druhé přispívá ke zvýšení bezpečnosti. V současnosti jsou k dispozici dvě řešení. Adaptér se sklopnou vnitřní krytkou a adaptér s vnitřní „V”-krytkou.

Adaptér se sklopnou vnitřní krytkou

Adaptér s vnitřní krytkou z plastu v barvě těla adaptéru. Krytka se sklopí automaticky při zasunutí konektoru do těla adaptéru.

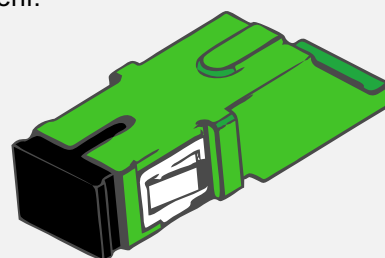

Adaptér obsahuje pružinku, která po vyjmutí konektoru drží krytku v zavřené poloze. Provedení a rozměry jsou patrné z obrázků.

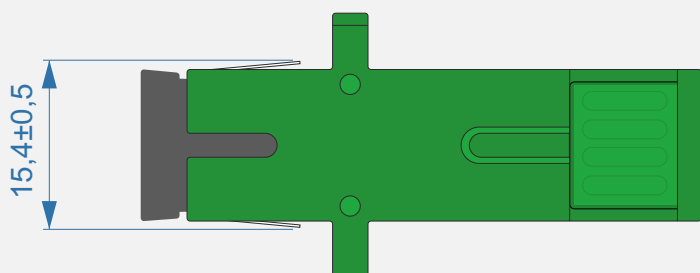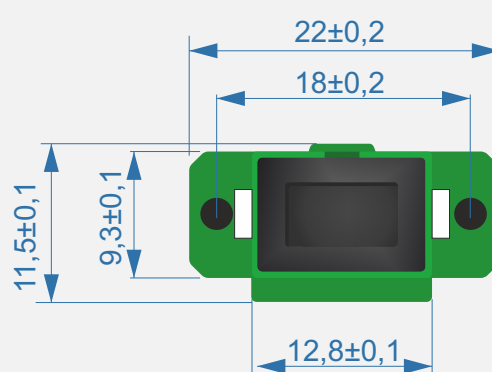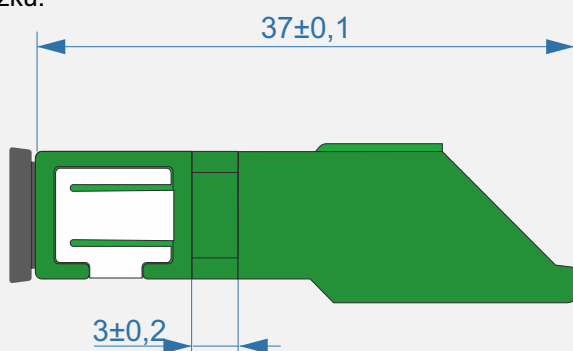

Technická specifikace

Vložný útlum	IL ≤ 0,2 dB
Rozsah provozních teplot	-40 až 85 °C
Tahový test	≥ 70 N
Opakovatelnost spojení	≥ 500 cyklů
Objednací kód	Adaptér-SC/APC-1018




Adaptéry SC/APC s vnitřní krytkou pro zásuvky FTTH

Adaptér s vnitřní „V”-krytkou


Adaptér s vnitřní krytkou „V”-krytkou z poloprůhledného plastu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že adaptér s výjimkou délky části s vestavěnou „V”-krytkou zachovává ostatní rozměry, lze tedy z jedné i druhé strany instalovat do standardního otvoru pro SC adaptér. Obě poloviny „V”-krytky na osičkách se při zasunutí konektoru odklopí do stran do vybrání ve vnitřní části adaptéru. Po vyjmutí konektoru jsou pružinkami vráceny zpět a uzavřou vnitřní prostor adaptéru. Adaptéry s „V”-krytkou jsou dostupné jak ve standardní „široké” verzi s možností přišroubování adaptéru (Adaptér-SC/APC-1020), tak i v úzké (flangeless) verzi (Adaptér-SC/APC-1019), viz obrázky.

Technická specifikace



Vložný útlum	$IL \leq 0,2 \text{ dB}$
Rozsah provozních teplot	-40 až 75 °C
Rozsah sklad. teplot	-40 až 85 °C
Opakovatelnost spojení	≥ 500 cyklů
Objednací kódy:	Adaptér-SC/APC-1019 
	Adaptér-SC/APC-1020 

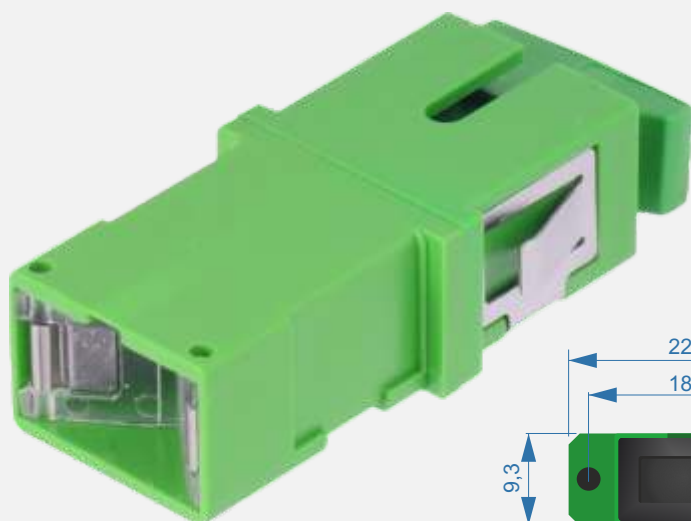

...-1020

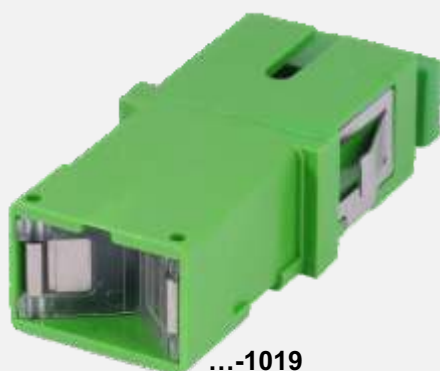

...-1019

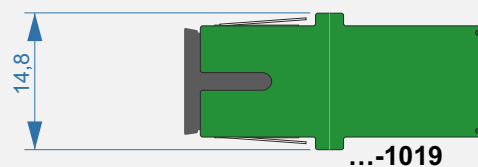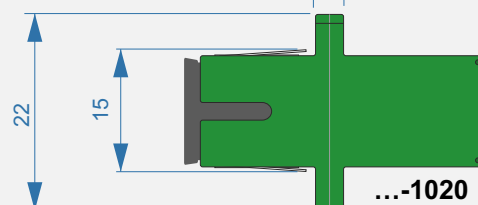

Copyright © 2018 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.