
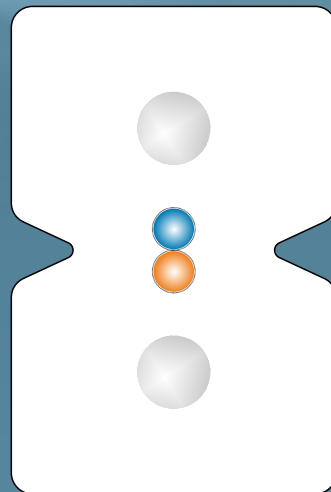


Plochý vnitřní optický kabel „LOW FRICTION“

s jedním a dvěma
vlákný ITU-T G.657.A2

Optické kabely

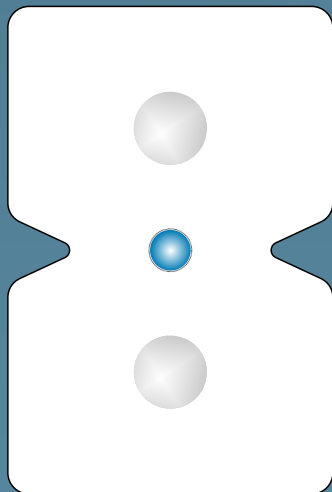

OFA
Inovace optických sítí

Plochý vnitřní optický kabel LF, 1–2×G.657.A2

Plochý vnitřní optický kabel Low Friction (LF) s jedním nebo dvěma optickými vlákny dle požadavku ITU-T G.657.A2 (kolorovaná vlákna v primární ochraně). Kabel je určen pro instalace ve vnitřním prostředí, zastrkáním nebo zatažením kabelu, při kterém nesmí být překročeny stanovené parametry kabelu. Kabel má kovové tahové prvky a je zaplášťen bílým LSZH pláštěm s nízkým součinitelem tření. Do vyprodání zásob je možné objednat kabel v černém provedení.



Počet vláken	1, 2 (250 μm)	
Typ vlákna	ITU-T G.657.A2	
Rozměry kabelu [mm]	2,0±0,1 × 3,0±0,1 mm	
Váha kabelu [kg/km]	cca 9,5 kg/km	
Teploty:	Instalační	-5°C až 50°C
	Provozní	-20°C až 60°C
	Skladovací	-20°C až 60°C
Maximální tahová zátěž:	Krátkodobá	80 N
	Dlouhodobá	40 N
Maximální tlaková zátěž:	Krátkodobá	1 000 N/10 cm
	Dlouhodobá	500 N/10 cm
Optické vlákno	Kolorované optické vlákno v primární ochraně 250 μm	
Barevný kód:	Modrá	Oranžová
Tahové prvky:	Ocelový drát Ø 0,45±0,05 mm, dva tahové prvky	
Plášť kabelu:	Černý nebo bílý LSZH plášť	
Objednací kódy:	Jednovláknová verze ●	Dvouvláknová verze ●●
Verze s černým pláštěm*:	OFA-LFSt-1F-SM7A2-LSZH2x3mm-X	OFA-LFSt-2F-SM7A2-LSZH2x3mm-X
Verze s bílým pláštěm:	OFA-LFSt-1F-SM7A2-LSZH2x3mm-Wh-X	OFA-LFSt-2F-SM7A2-LSZH2x3mm-Wh-X

*) pouze velmi omezené množství do vyprodání zásob

