




Optický mikrokabel **FEATHER** **BLOW CT** **PA Ø3.5mm**

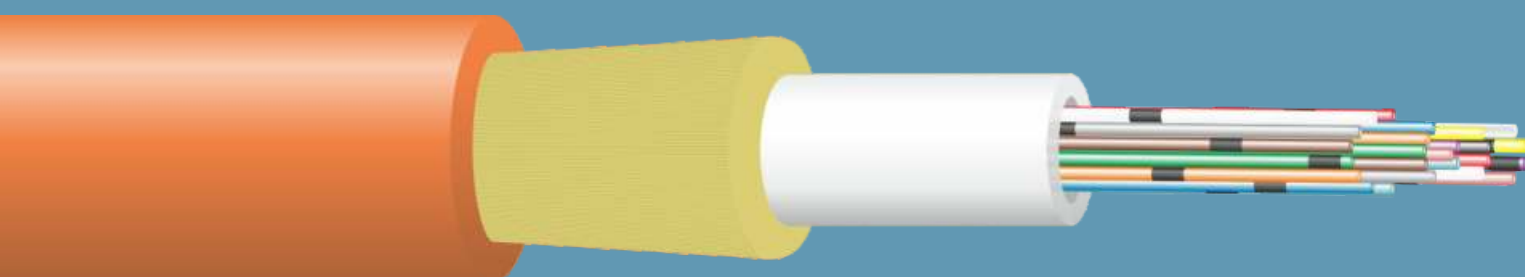


6–24 vláken
ITU-T G.657.A1
PA plášť

Optické mikrokabely Feather Blow CT 6–24 vláken, PA plášť

Mikrokabely Feather Blow CT PA se 6 až 24 optickými vlákny v Central Tube uspořádání s aramidovými tahovými prvky pod polyamidovým (nylonovým) pláštěm. Mikrokabely jsou určeny pro zafukování do mikrotrubiček, zejména pak v koncových úsecích sítí FTTH a FTTB, pro připojování aktivních zařízení ve venkovních kabinetech v sítích FTTC a podobně.

Mikrokabely Feather Blow CT 6–24f PA Ø 3.5 mm je dostupný se 24 vlákny. Optická vlákna průměru Ø 250 µm jsou uložena v gelem plněné centrální trubičce bílé barvy. Centrální trubička je obklopena vrstvou aramidových tahových prvků a oplášťena polyamidovým (PA, nylon) pláštěm oranžové barvy. Kabely jsou dostupné s optickými vlákny dle specifikace ITU-T G.657.A1.

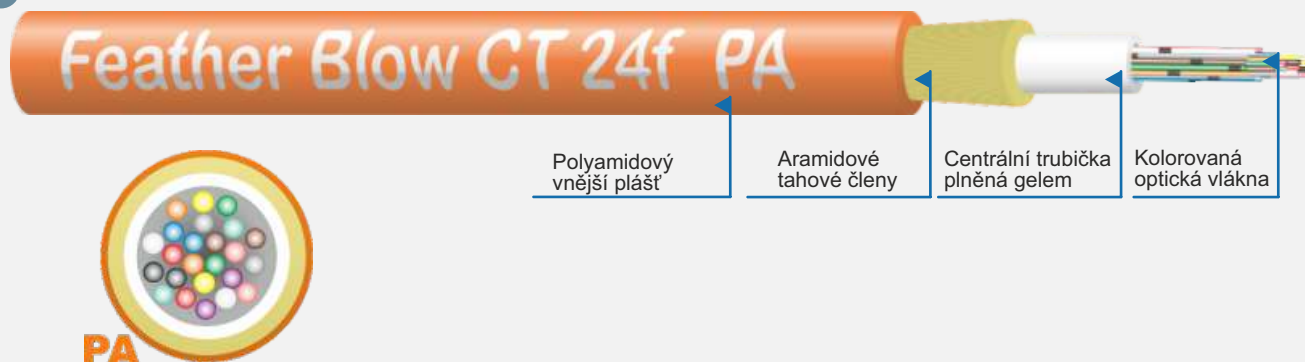

Objednací kód	OFA-MICRO-xxF-SM7A-PA035-CT-B_F	
	kde xx je počet vláken (06, 08, 12, 24)	
Počet vláken	6, 8, 12	24
Jmenovitý průměr kabelu	3,5 mm	
Hmotnost kabelu	10 kg/km	11 kg/km
Plášť kabelu	Polyamidový plášť (PA, nylon), oranžová barva	
Instalační teplota	-10 až +60 °C	
Provozní teplota	-30 až +70 °C	-20 až +70 °C
Skladovací teplota	-30 až +70 °C	-20 až +70 °C
Max. krátkodobá tahová zátěž	250 N	
Tlaková zátěž	500N/10cm	100N/10cm
Min. dovolený poloměr ohybu	55 mm (15×OD)	
Dostupné vlákno	ITU-T G.657.A1, gradientní MM vlákna na vyžádání	
Potisk kabelu	OPTICAL MICROCABLE FEATHER BLOW CT 24F G.657A1 PA, [year of production], [meter marking]	

Color code vláken:

Vlákna číslo 13 - 24 jsou označena proužkem černé barvy, vlákno č. 20 je nekolorované (transparentní) s pruhem.

1	modrá	7	červená	13	modrá	19	červená
2	oranžová	8	černá	14	oranžová	20	Nekolorované vlákno
3	zelená	9	žlutá	15	zelená	21	žlutá
4	hnědá	10	fialová	16	hnědá	22	fialová
5	šedá	11	ružová	17	šedá	23	ružová
6	bílá	12	tyrkysová	18	bílá	24	tyrkysová