

Rozváděčový systém Slide do 19" stojanů



**Příslušenství
rozdávěče**

Rozváděčový systém SLIDE do 19" stojanů

Rozváděčový systém Slide sestává z řady 1U a 2U rozváděčů do 19" stojanů. Rozváděče 1U jsou standardně vybaveny (součástí dodávky) kazetovým systémem pro příslušný počet svarů (1 kazeta pro 12 svarů pro rozváděče s kapacitou 12f, 2 kazety pro rozváděče 24f), maximální kapacita kazet je 4 ks (48 svarů). Verze 2U je potom standardně osazována čtyřmi kazetami pro celkovou typickou kapacitu 48 svarů, maximální kapacita je 8 kazet (96 svarů). Vrchní kazeta je opatřena víčkem.

Kazety jsou vybaveny dvěma hřebínky pro 6 svarů ve smršťovací ochraně, alternativně lze kazetu vybavit hřebínky pro krimpovací ochranu svaru. Vstupy kabelů jsou řešeny prostřednictvím PG průchodek.

Rozváděče Slide představují kvalitní a levnou variantu zakončení optických kabelů ve vnitřním prostředí ve stojanech s šířkou 19".

Montážní návod rozváděče naleznete pod

tímto odkazem na webu ofacom.cz.



- ⇒ Vysoká kvalita provedení
- ⇒ Výsuvné a výklopné řešení umožňuje vysunutí vnitřku rozváděče a snadnější montáž a přístup
- ⇒ Kapacita verze 1U až 48 portů (24 SC duplex adaptérů)
- ⇒ Kapacita verze 2U až 96 portů (48 SC duplex adaptérů)
- ⇒ Vybavení kazetami na uložení svařovaných spojů vláken
- ⇒ Úchyty pro stojan 19", průchodka PG 16 (1ks) je v příbalu každého rozváděče
- ⇒ Prostor pro uložení rezerv vláken, samolepící přichytky pro vedení rezerv vláken jsou v příbalu každého rozváděče
- ⇒ Kombinace panelů umožňuje variabilní zakončení optických kabelů
- ⇒ Rozměry 1Ux19"x220 mm, 2Ux19"x220 mm

Rozváděč SLIDE 1U 12 SC Simplex
v černém provedení se standardním příbalen



Vyklopný rozváděč SLIDE 1U 12 SC Simplex
(nezobrazena kazeta s víčkem, která je součástí dodávky)

Rozváděčový systém SLIDE do 19" stojanů




Rozváděč SLIDE 1U 24 SC Simplex

TECHNICKÁ DATA PRO SLIDE 1U


Typ	Rozváděč SLIDE 1U
Rozměry [mm]	19", 1U
Hloubka [mm]	220
Maximální kapacita svarů	48
Maximální počet kazet	4
Počet kabelových vstupů pro PG – kulatých / U typ	2 / 2
Kapacita	max. 24 SC DX
Váha [kg]	2.5
Délka rezerv pigtailů (m)	max. 3



Nevyužité otvory pro adaptéry SC/E2000 lze zaslepit s využitím záslepek BPE-SC. Záslepky lze objednat samostatně, nebo jako sadu 12 kusů.



Kulatý i „U“ vstup lze zaslepit pomocí záslepek ZPG16 (sada záslepky s maticí). Pro vstup kabelů se užívají v kulatém i „U“ vstupu zpravidla průchodky PG13,5, a to s ohledem na průměry vstupujících kabelů. Lze případně použít i průchodku PG 16, avšak vzhledem k průměrům současných optických kabelů to nebude časté.

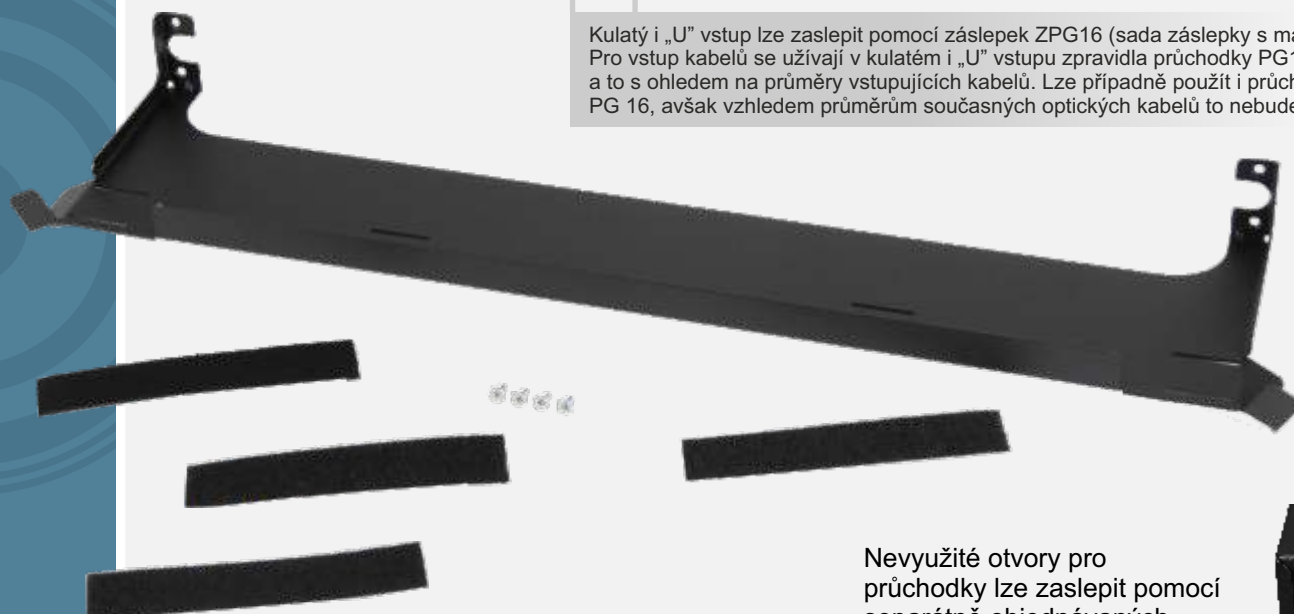

Pořadač patchcordů pro rozváděč SLIDE

Nevyužité otvory pro průchodky lze zaslepit pomocí separátně objednaných záslepek ZPG 16 (např. jako zábrana proti vniknutí hlodavců)

**Příslušenství
rozváděče**


Rozváděčový systém SLIDE do 19" stojanů



TECHNICKÁ DATA PRO SLIDE 2U


Rozváděč SLIDE 2U 48 SC Simplex

Typ	Rozváděč SLIDE 2U
Rozměry [mm]	19", 2U
Hloubka [mm]	220
Maximální kapacita svarů	96
Maximální počet kazet	8
Počet kabelových vstupů pro PG – kulatých / U typ	4 / 2
Kapacita	max. 48 SC DX
Váha [kg]	3.3
Délka rezerv pigtailů (m)	max. 3

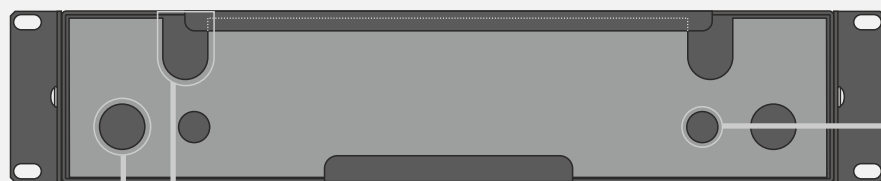

Malý kulatý vstup lze zaslepit pomocí zásepek ZPG11 (sada zásepek s maticí). Pro vstup kabelů lze případně osadit průchodkou PG11.

Velký kulatý a „U“ vstup lze zaslepit pomocí zásepek ZPG16 (sada zásepek s maticí). Pro vstup kabelů se užívají v kulatém i „U“ vstupu zpravidla průchodky PG13,5, a to s ohledem na průměry vstupujících kabelů. Lze případně použít i průchodku PG 16, avšak vzhledem k průměrům současných optických kabelů to nebude časté.

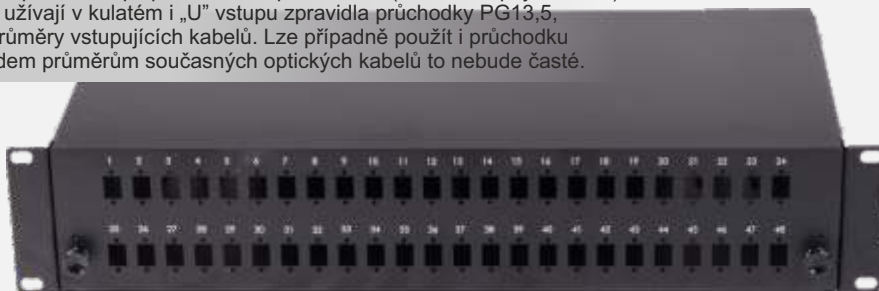


Rozváděčový systém SLIDE do 19" stojanů

Objednací kódy

A. Vystrojený rozváděč

Rozváděč slide SLIDE1U24SCgrey/complete (1U, 24 SC konektorů) je standardně vystrojený dvěma kazetami pro celkem 24 svarů v šedé barvě. Rozváděč obsahuje standardní příbal - PG průchodka, 4ks samolepících držáků rezerv vláken. Rozváděč neobsahuje spojovací adaptéry.



Objednací kód	název	barva	typ adaptéru
SLIDE1U24SCgrey/complete	Rozvaděč SLIDE 1U 24SC Simplex	(šedá barva)	

B. Prázdné rozváděče

Prázdné rozváděče slide SLIDE 1U a 2U jsou standardně vystrojeny pouze standardním příbalem - PG průchodka, 4ks samolepících držáků rezerv vláken. Rozváděče neobsahují kazety, spojovací adaptéry nebo další potřebné příslušenství (pigtaily, dutinky, drobné příslušenství a podobně).



Objednací kód	název	barva	typ adaptéru
SLIDE1U12SC	Rozvaděč SLIDE 1U 12 SC Simplex	(černá barva)	
SLIDE1U24SC	Rozvaděč SLIDE 1U 24 SC Simplex	(černá barva)	
SLIDE2U48SC	Rozvaděč SLIDE 2U 48 SC Simplex	(černá barva)	
SLIDE1U24SCDX	Rozvaděč SLIDE 1U 24 SC Duplex	(černá barva)	
SLIDE2U48SCDX	Rozvaděč SLIDE 2U 48 SC Duplex	(šedá barva)	
SLIDE1U12FC	Rozvaděč SLIDE 1U 12 FC Simplex	(černá barva)	
SLIDE1U24FC	Rozvaděč SLIDE 1U 24 FC Simplex	(černá barva)	

Rozváděče SLIDE



Příslušenství
rozváděče

Rozváděčový systém SLIDE do 19" stojanů

Objednací kódy

C. Příslušenství

Příslušenství	760 000 003_V	Kazeta pro uložení 12 svarů (s víčkem a držáky svarů)
	760 000 004_V	Kazeta pro uložení 12 svarů (s držáky svarů bez víčka)
	G-PP-PO-10-M-E	Pořadač patchcordů pro rozvaděč SLIDE, 100 mm
	PG 13,5	Průchodka PG 13,5 s maticí (pro průměr kabelu 6-10 mm)
	PG 13,5 metal	Průchodka PG 13,5 mosazná s maticí (pro průměr kabelu 6-10 mm)
	ZPG 11_V	Záslepka PG 11 s maticí
	ZPG 16_V	Záslepka PG 16 s maticí
	BPE-SC	Záslepka pro SC / E2000 (22 × 12,8 mm)
	BPE-SC-set12	Záslepka pro SC / E2000 (22 × 12,8 mm), sada 12 ks
	700 000 015	MPO adapter plate for Patchpanel 1,2
	700 000 021	Zadní panel pro 4 MPO adaptéry do SLIDE1U



Záslepka nevyužitého otvoru adaptéru SC / E2000



Kazeta a víčko



Průchodka PG 13,5 plast



Průchodka PG 13,5 mosaz (nezobrazena matice)



Záslepka nevyužitého otvoru PG 11 s maticí



Záslepka nevyužitého otvoru PG 16 s maticí



MPO adapter plate



Zadní panel pro 4 MPO adaptéry

Copyright © 2013–2017 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.