

Optický minirozváděč 3MTM BTI

Produktový list



Rozváděče
zásuvky

3M


OFA
Optical Fibre Apparatus

Optický minirozváděč 3M™ BTI

Optický minirozváděč 3M™ BTI je navržen jako malokapacitní univerzální vnější/vnitřní nástěnný rozváděč pro připojení účastnických optických kabelů. Kapacita rozváděče je 4 svary nebo 2 až 4 mechanické konektory Fibrlok. Pro realizaci optických svarů lze použít smrštitelné ochrany svaru v maximální délce 45 mm.

Rozváděč je vhodný pro napojování koncových zákazníků sítí FTTx a PON v bytových domech, a to jak pro vnitřní umístění v interiéru domu, tak pro vnější instalace, například rozváděč umístěný na fasádě domu.


Objednací kód rozváděče je 500 069 654.

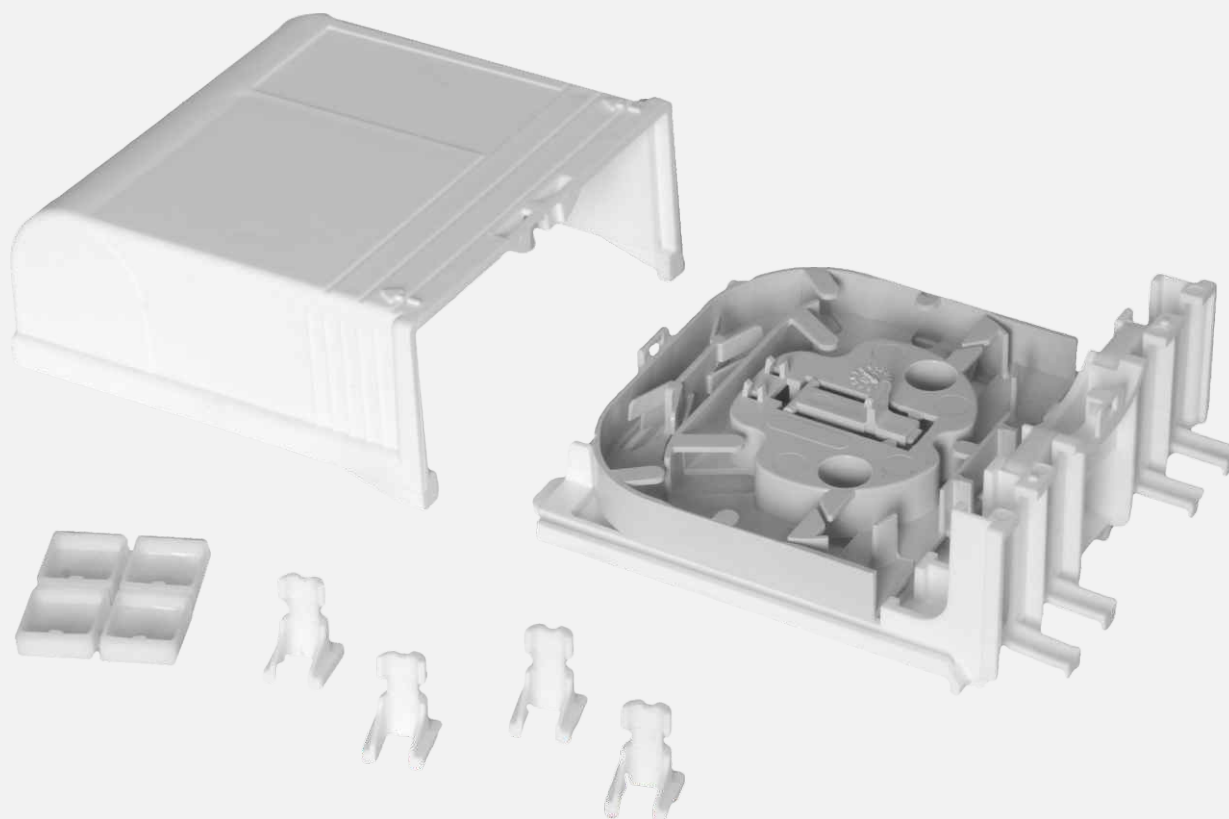

Rozváděč má čtyři vstupní porty s celkem osmi kabelovými průchodkami pro kulaté i ploché kabely do maximálního průměru 8mm. Vstupní porty umožňují tahovou mechanickou fixaci kabelu. Fixace se provádí pomocí vázacích pásek.

Pro spodní řadu kabelů jsou určeny pevné vnější fixační elementy, pro vrchní řadu kabelů se potom vkládají jednotlivé fixační elementy z vnitřní strany skříně.



Fixační elementy jsou kombinované s pryžovou průchodkou, viz detail na obrázku vpravo.

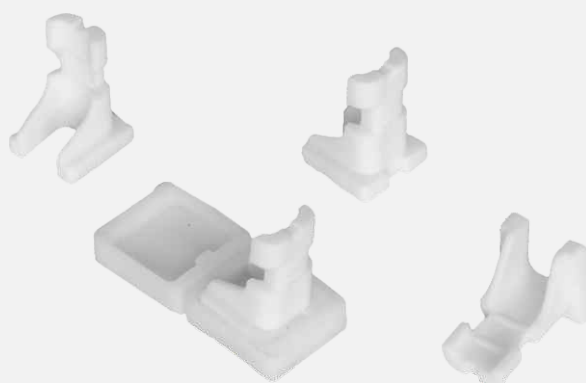

Optický minirozváděč 3M™ BTI

Minirozváděč 3M™ BTI

Rozměry:	92 × 90 × 43 mm (V × Š × H)	
Materiál:	Termoplast	
Kapacity:	Jednotlivé svary	2 (max. 45 mm)
	Fibrlok™ 2540 G (250µm)	4
	Fibrlok™ II 2529 (250µm a 900µm)	2
Stupeň krytí:	IP 54	
Požární odolnost:	V0 dle UL 94	
Kabelové vstupy:	8 kabelových průchodek, max. průměr kabelu 4mm	
Barva:	Bílá	
Objednací kód:	500 069 654	

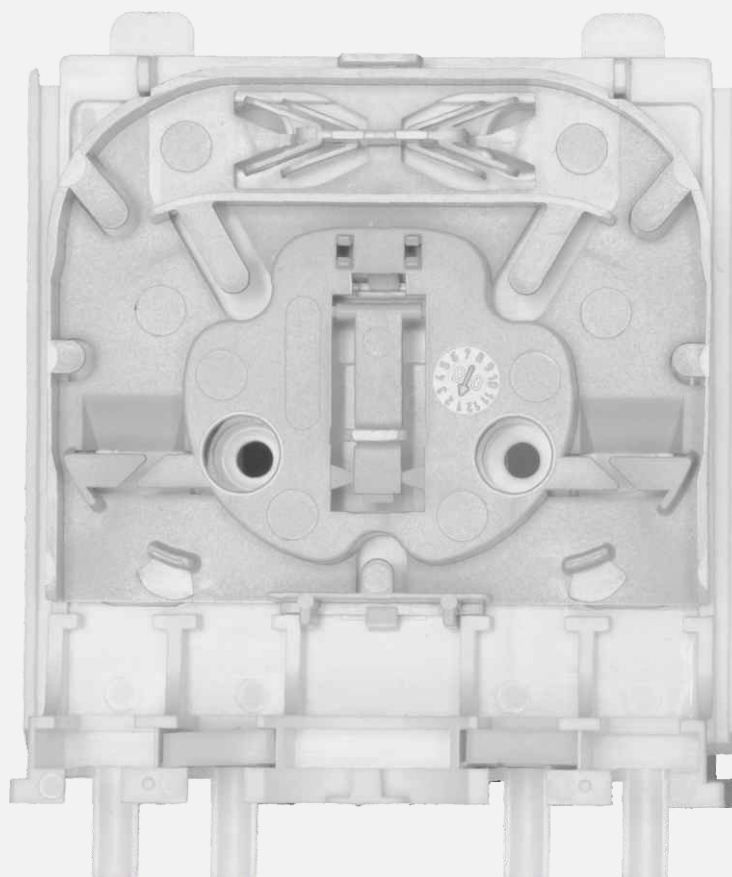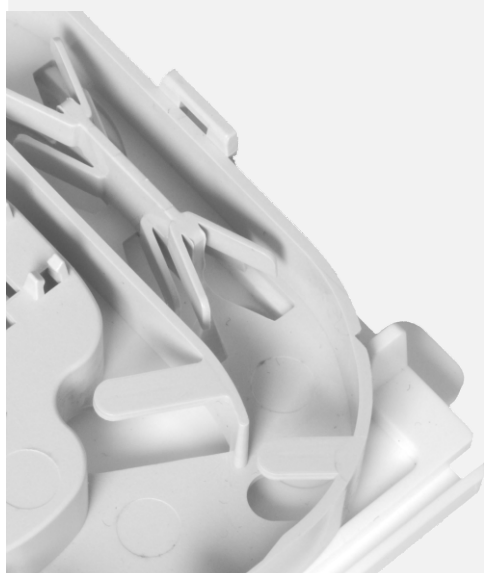

Rozváděče
zásuvky