



Příslušenství na trubičky

ekonomická transparentní řada

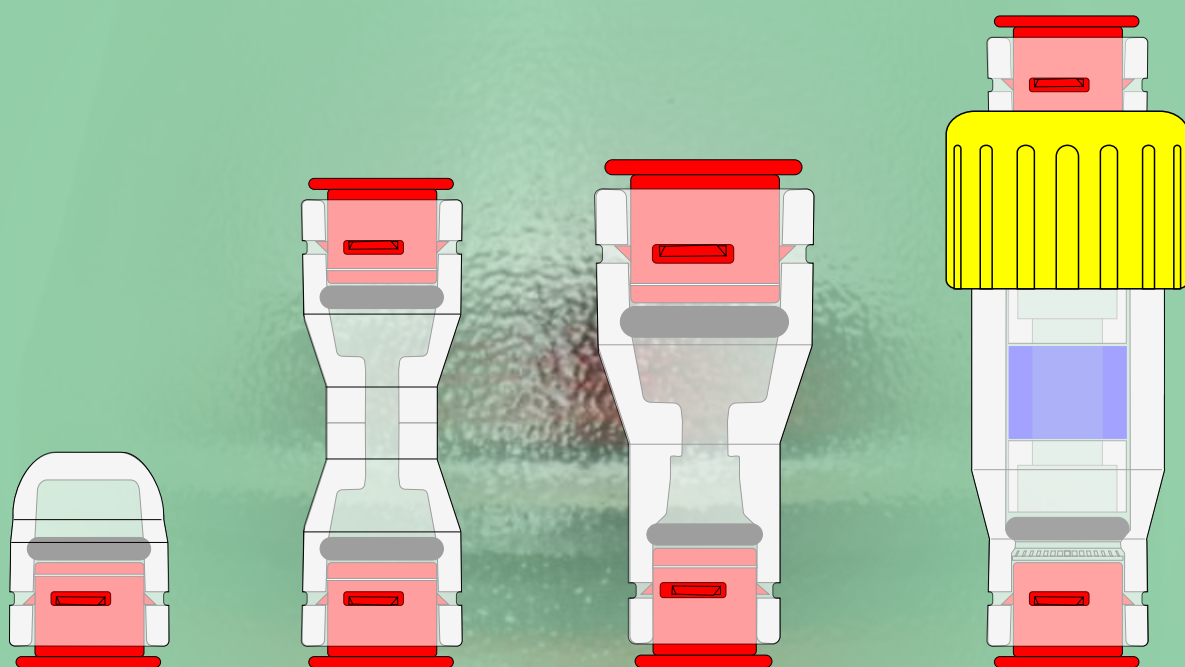

Spojky
Koncovky
Redukce
GasBlocky
Redukční GB

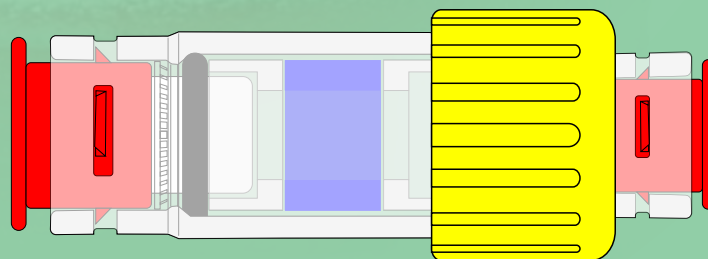

OFA
Inovace optických sítí


Příslušenství
trubky, trubičky



Příslušenství na trubičky - transparentní řada

Transparentní řada ekonomického příslušenství na trubičky zahrnuje přímé spojky, přímé redukční spojky, koncovky, GasBlocky a redukční Gasblocky. Transparentní řešení příslušenství umožňuje vizuální kontrolu, zda je nebo není v trubičce instalován kabel. Alternativou je použití poloprůhledných trubiček. Pojistky na jednotlivé prvky jsou dodávány současně s jednotlivými prvky, není-li níže specifikováno jinak. Na přání lze dodat další prvky nad rámec tohoto katalogu.


1. Přímé spojky na trubičky

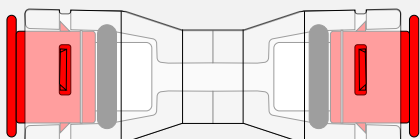

Přímé spojky na trubičky umožňují spojení dvou trubiček o stejném vnějším průměru. Spojka se dodává v sadě se dvěma pojistkami proti vytržení.

Vnější průměr trubičky	Spojka v sadě se dvěma pojistkami proti vytržení
Spojka trubičky průhledná 5mm s pojistkami	611 101 005
Spojka trubiček průhledná 7 mm s pojistkami	611 101 007
Spojka trubiček průhledná 8 mm s pojistkami	611 101 008
Spojka trubičky průhledná 10mm s pojistkami	611 101 010
Spojka trubiček průhledná 12 mm s pojistkami	611 101 012
Spojka trubiček průhledná 14 mm s pojistkami	611 101 014
Spojka trubiček průhledná 16 mm s pojistkami	611 101 016

2. Koncovky na trubičky



Koncovky na trubičky umožňují tlakotěsné ukončení trubičky v rezervě. Koncovky se dodávají v sadě s pojistkou proti vytržení. Pro možnosti tlakování trubičky použijte koncovku trubičky s ventilkem, viz [katalogový list](#) v sekci [zafukovací stroje/příslušenství pro zafukování](#).

Vnější průměr trubičky	Koncovka v sadě s pojistkou proti vytržení
Koncovka trubičky 3 mm s pojistkou	611 101 403
Koncovka trubičky 5 mm s pojistkou	611 101 405
Koncovka trubičky 7 mm s pojistkou	611 101 407
Koncovka trubičky 8 mm s pojistkou	611 101 408
Koncovka trubičky 10 mm s pojistkou	611 101 410
Koncovka trubičky 12 mm s pojistkou	611 101 412
Koncovka trubičky 14 mm s pojistkou	611 101 414
Koncovka trubičky 16 mm s pojistkou	611 101 416


Příslušenství na trubičky - transparentní řada

3. Koncovky na trubičky s ventilkem

Koncovky na trubičky s ventilkem umožňují tlakování, kalibraci a tlakotěsné ukončení trubičky v rezervě. Koncovky na trubičky s ventilkem se velmi často používají při zafukování svazku mikrotrubiček, kdy je potřeba instalované mikrotrubičky natlakovat.

Koncovky na trubičky s ventilkem naleznete v [samostatném katalogu](#) v [sekci zafukovací stroje/příslušenství pro zafukování](#).

4. Redukční spojky na trubičky

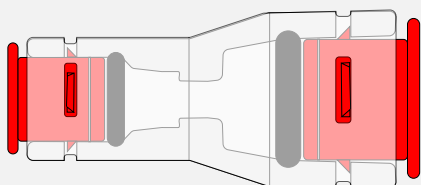

Redukční spojky na trubičky umožňují spojení dvou trubiček o různém vnějším průměru. Spojky se dodávají v sadě se oběma pojistkami proti vytržení. Pro další případné rozměrové varianty kontaktujte obchodní zástupce OFAs.r.o..

Vnější průměr trubičky	Redukční spojka v sadě s oběma pojistkami proti vytržení
Spojka trubiček redukční 7/3 mm (bez pojistek)	611 100 073
Spojka trubiček redukční 7/5 mm s pojistkami	611 101 075
Spojka trubiček redukční 8/7 mm s pojistkami	611 101 087
Spojka trubiček redukční 10/5 mm s pojistkami	611 101 105
Spojka trubiček redukční 10/7 mm s pojistkami	611 101 107
Spojka trubiček redukční 10/8 mm s pojistkami	611 101 108
Spojka trubiček redukční 12/7 mm s pojistkami	611 101 210
Spojka trubiček redukční 12/10 mm s pojistkami	611 122 210
Spojka trubiček redukční 14/7 mm s pojistkami	611 107 319
Spojka trubiček redukční 14/10 mm s pojistkami	611 110 309
Spojka trubiček redukční 16/12 mm s pojistkami	611 101 612






Příslušenství na trubičky - transparentní řada


5. Těsnící element trubičky GasBlock

Těsnící element trubičky GasBlock umožňuje spojení dvou trubiček stejného průměru a v místě spoje mezi trubičkami plynotěsné zatěsnění instalovaného kabelu. GasBlock tvoří vodotěsnou a plynotěsnou uzávěru mezi trubičkami a používá se například při zavedení trubičky s mikrokabelem do objektu, rozváděče a podobně. GasBlock se dodává v sadě se dvěma pojistkami. Redukční spojky GasBlock naleznete v následující kapitole.

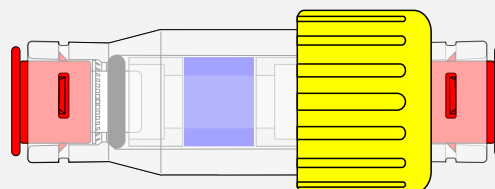

Vnější průměr trubičky	Spojka trubičky GasBlock v sadě s pojistkami
Spojka trubičky HDPE Gas-bl 5mm s pojistkou	611 101 305
Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojistkou	611 101 307
Spojka trubičky HDPE Gas-bl 8mm s pojistkou	611 101 308
Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojistkou	611 101 310
Spojka trubičky HDPE Gas-bl 12mm (3-6mm) s pojistkou	611 101 312
Spojka trubičky HDPE Gas-bl 14mm s pojistkou	611 101 314
Spojka trubičky HDPE Gas-bl 16mm s pojistkou	611 101 316

7. Těsnící redukční element trubičky GasBlock

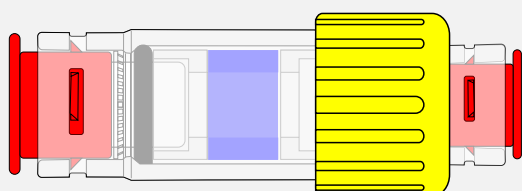

Těsnící redukční spojky trubiček GasBlock umožňují spojení dvou trubiček různého průměru a v místě spoje mezi trubičkami plynotěsné zatěsnění instalovaného kabelu. GasBlock tvoří vodotěsnou a plynotěsnou uzávěru mezi trubičkami a používá se například při zavedení trubičky s mikrokabelem do objektu, rozváděče a podobně. GasBlock se dodává v sadě se dvěma příslušnými pojistkami proti vytržení.

Vnější průměr trubičky	Redukční spojka trubičky GasBlock v sadě s pojistkami
Spojka trubičky redukční 12/10 mm WB/GB, kabel 3-6 mm	610 101 121
Spojka trubičky redukční 12/10 mm waterblock/gasblock	610 101 120
Spojka trubičky redukční 10/7 mm waterblock/gasblock	610 101 110
Spojka trubičky redukční 7/5 mm waterblock/gasblock	610 101 175

