


Optické spojky PLP COYOTE[®] STP-L



**ekonomická řada
optických spojek**

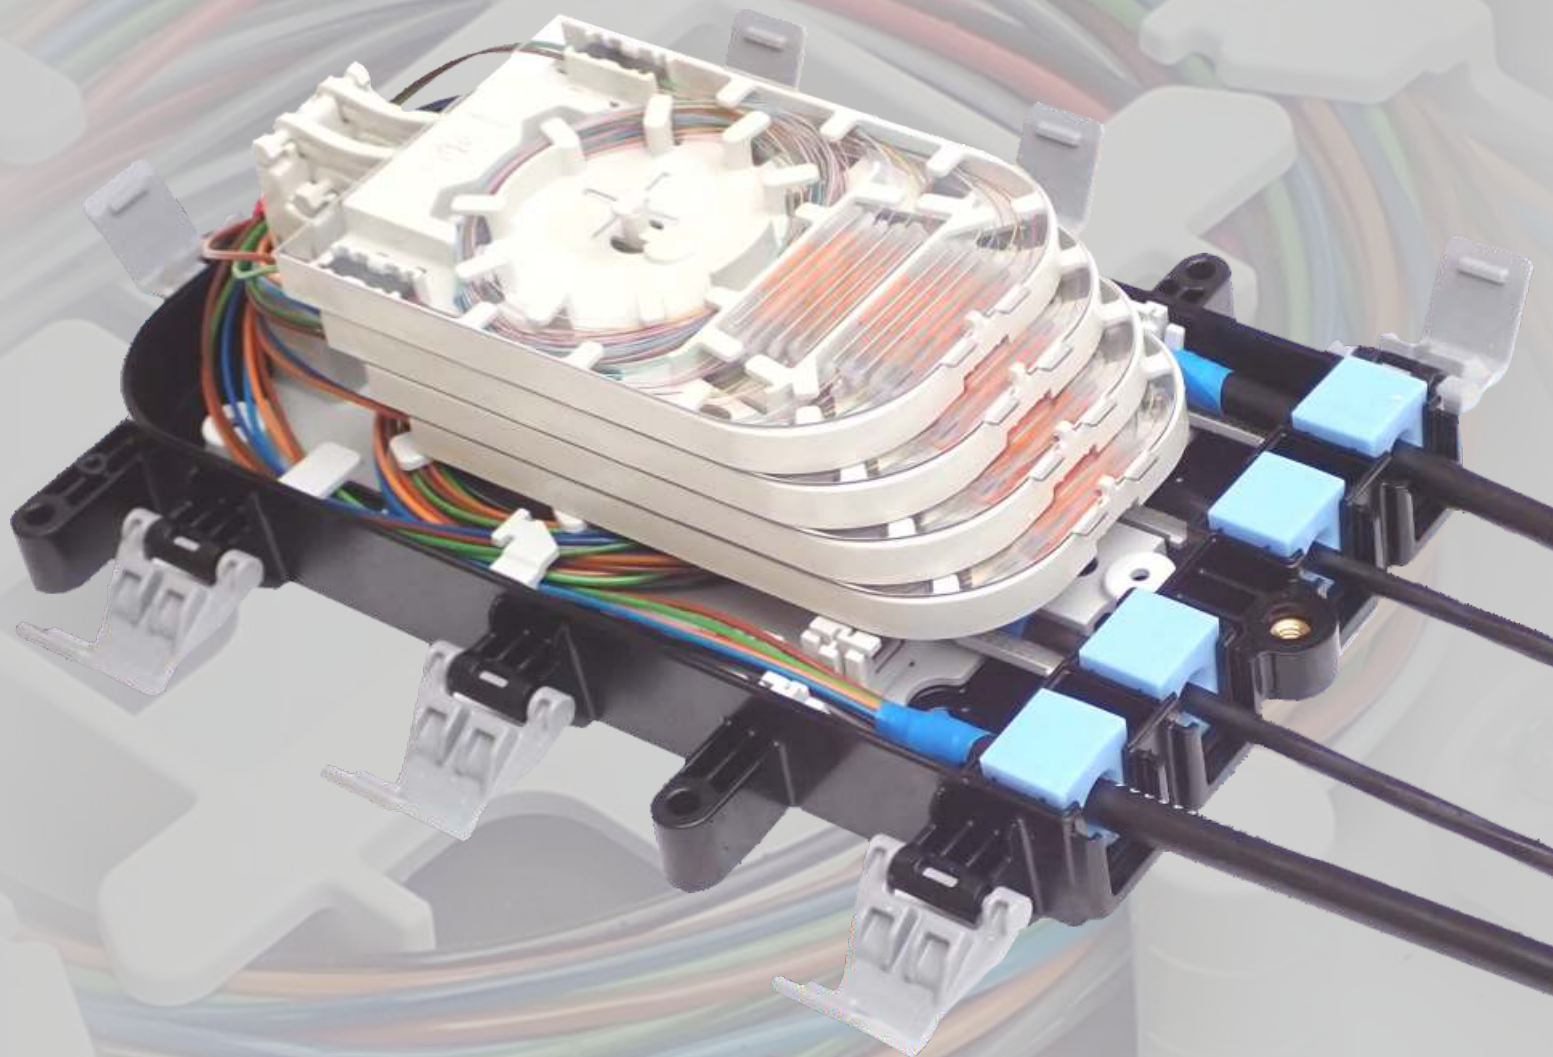

Optické spojky řady COYOTE® STP-L

Optické spojky **COYOTE® STP-L** představují ekonomickou variantu optických spojek pro FTTH sítě, vzhledem k jejich kapacitám jde o spojky velmi malých rozměrů. COYOTE® STP-L jsou zmenšenou, pouze jednostrannou variantou spojek STP-XL. Opět jsou navrženy jako flexibilní stavebnice umožňující kombinovat různé typy základen, těsnění a kazetového vybavení s dvojicí různě hlubokých krytů spojky, což dává řadu kombinací a umožňuje spojku COYOTE® STP-L pružně přizpůsobit široké škále aplikací. Spojky jsou určeny jak pro samostatná optická vlákna, tak i pro pásy vláken (ribbony).

Vrchní kryt
(na fotografii
vysoký)

Uzavírací
klipy
(petlice)





Základna
(na fotografii
s 8 vstupy)

Spodní kryt
(na fotografii
nízký)

Vstupní porty a silikonová těsnění

- Těleso spojky z mechanicky odolného, UV-stabilního materiálu,
- flexibilní systém uzavírání a otevírání spojky umožňující snadné opakované uzavření a otevření spojky,
- snadná záměna nízkého krytu spojky za vysoký – flexibilní navýšení kapacity spojky o další 2 optické kazety (o dalších 48 svarů samostatných vláken nebo 16 ribbonových svarů),
- široká škála vstupních průchodků pro kabely, od Ø2,4 mm až do Ø14 mm,
- miniaturní vnější rozměry spojky pro snadné ukládání komorách.

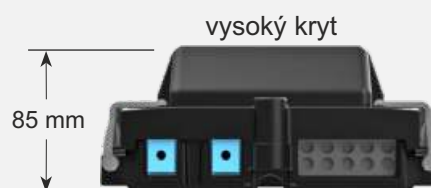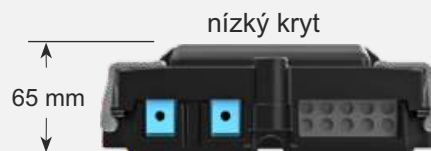

Řada optických spojek COYOTE® STP-L

Rozměry spojky:	300 mm × 200 mm × hloubka spojky dle osazených krytů*
Hloubka dle typu krytu::	Nízký kryt 65 mm, vysoký kryt 85 mm
Hmotnost prázdného těla spojky:	cca 0,7 kg
Maximální možná kapacita spojky:	96 svarů ve smrštitelné ochraně
Počet vstupních portů spojky:	3/4 (podle použité základny)
Průchodky:	Průchodky pro řadu STP – 21×25×26mm (A–L, Z, Ø2,4–14mm), stupňovité průchodky pro řadu STP – (W a Y, Ø4,3–14mm), multiprůchodky 57,5×25,5×20mm (12×Ø4,7–5,1mm, 10×Ø7mm)
Typy kazet:	Kazety STP-XL**, kazeta pro samostatné svary (24 svarů), kazeta pro ribbonové svary (8 ribbon svarů)
Optické konektory:	Na dotaz lze dodat variantu s 24 konektory
Varianty spojky:	Viz sestavy spojek popsané na následujících stranách

*) Viz obrázky výše

*) Na vyžádání lze dodat i kazety pro krimpovací ochrany svarů

Optické spojky řady COYOTE® STP-L

Základny a průchodky pro kabely

Optická spojka COYOTE® STP-L může být osazena dvěma typy základen. Základnou pro 4 kabelové vstupy (4 vstupní porty) a základnou pro 3 vstupy (3 vstupní porty).

- Základna pro 4 vstupy umožňuje osazení 4 průchodek A–L, W, Y nebo Z o rozměru 21×25mm. Průchodka A je záslepka, průchodky B–H slouží pro jeden kabel a průchodky I–L a Z pro více kabelů malého průměru, viz tabulka. **Průchodky W a Y představují širokorozsahové průchodky nové generace, které postupně nahradí původní průchodky B–H.**
- Základna pro 3 vstupy umožňuje osazení 2 průchodek A–L, W, Y nebo Z a dále jedné multiprůchodky XA nebo XB pro 12 dropkabelů (XA) nebo 10-ti mikrotrubiček Ø7 mm (XB). Podrobnosti viz tabulky.



Spojky

A		Plná Ucpávka otvoru
B		4,3–5,6 mm Již nedostupná, náhrada viz*
C		5,6–6,9 mm Již nedostupná, náhrada viz*
D		6,9–8,1 mm Do vyprodání zásob, náhrada viz*
E		8,1–9,4 mm Do vyprodání zásob, náhrada viz*
F		9,4–10,7 mm Do vyprodání zásob, náhrady viz*&**

G		10,7–11,9 mm Do vyprodání zásob, náhrada viz**
H		11,9–14,0 mm Do vyprodání zásob, náhrada viz**
I		2×4,0–4,3 mm
J		4×2,4–3,2 mm
K		4×3,8 mm Pouze na vyžádání
L		2× Flat Drop kabel 8,0×4,0 mm
Z		2× Mikrotrubička Ø 7 mm

*) náhrada průchodkou W,
**) náhrada průchodkou Y

	Označení těsnění	Rozsah průměrů
XA	12×	4,7–5,1 mm 0.185"–0.200" 12×Kabely nebo trubičky kruhového průřezu
XB	10×	7 mm 0.276" 10×Kabely nebo trubičky kruhového průřezu

Průchodky se dodávají vždy v sadě s příslušným počtem plastových ucpávek, jako u standardních těsnění COYOTE®.



Širokorozsahové kónické průchodky nové generace			
W		Y	
4.3–10.2 mm		10.2–14.0 mm	

nebo Z určené pro samostatné kabely, nebo případně pro dvojice či čtveřice slabých optických kabelů.

Základna se čtyřmi vstupy má potom pouze čtveřici portů pro menší průchodky A–L, W, Y nebo Z, viz vpravo.

Objednací kódy viz přehledová tabulka na straně 7.

Multitěsnění XA a XB lze nainstalovat jen do spojky obsahující základnu se třemi vstupy, která obsahuje port určený speciálně pro tuhle průchodku.

Na druhé polovině základny má porty pro menší průchodky A–L, W, Y






Optické spojky řady COYOTE® STP-L


Optické kazety spojek COYOTE® STP-L

Optické spojky **COYOTE® STP-L** využívají vlastní typ optických kazet COYOTE® STP-L/XL. Kazety se dodávají ve variantě pro samostatné svary a pro ribbonové svary, jde o shodné tělo kazety osazené pouze různými držáky svarů (hřebínky). Každá kazeta se dodává v sadě s plastovým krytem kazety, silikonovými fixacemi vstupujících trubiček s vlákny (různé druhy), vázacími pásky a samolepícím filcem pro páskování.


Spojky

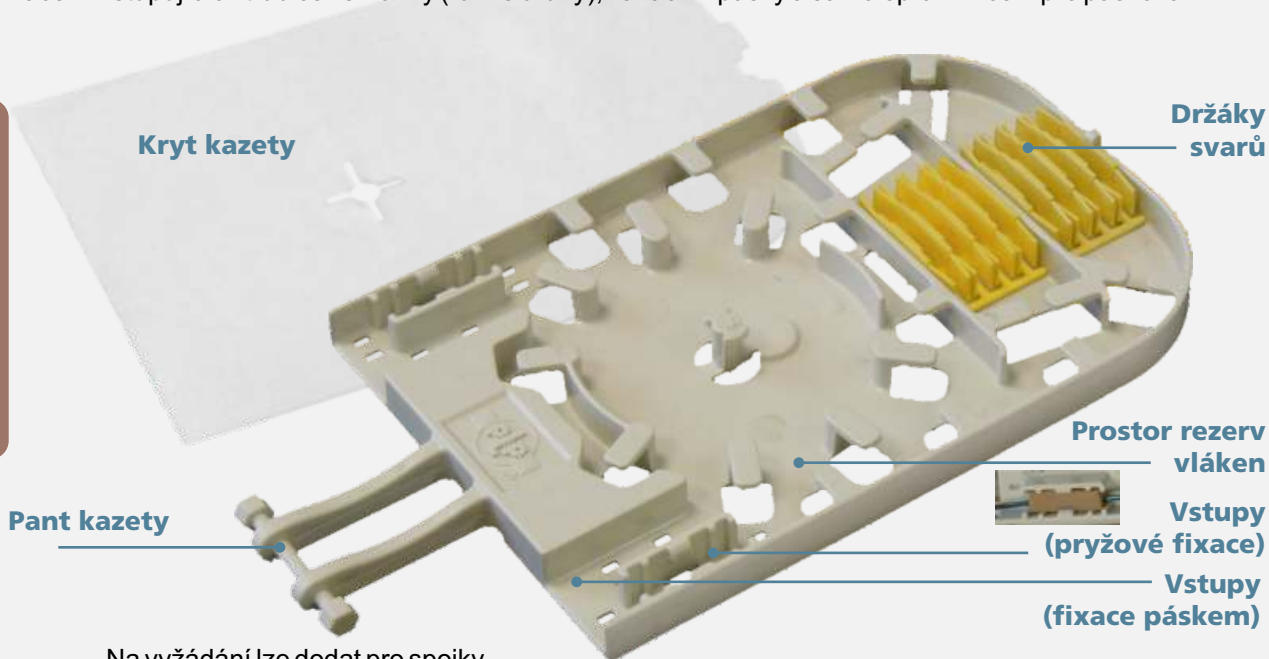

Na vyžádání lze dodat pro spojky **COYOTE® STP-L** i provedení kazet pro krimpovací ochrany svarů.

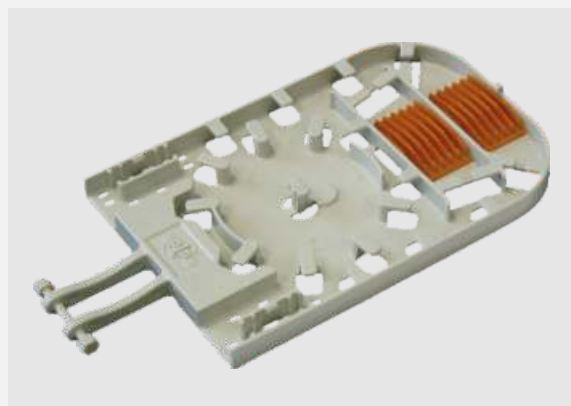

TYP kazety:	Pro samostatná vlákna
Počet svarů:	24 (dvě vrstvy)
Materiálové číslo:	509 010 001

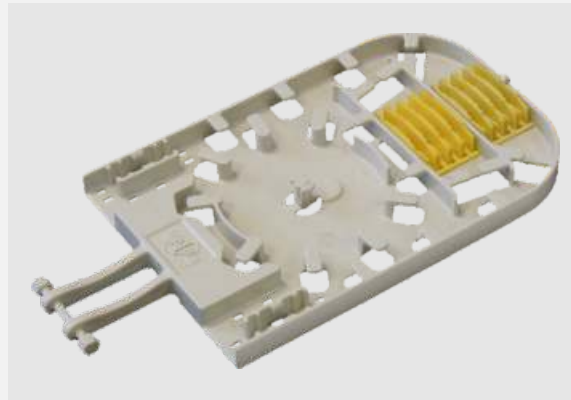

TYP kazety:	Pro pásky vláken (ribbon)
Počet svarů:	4/8*
Materiálové číslo:	509 010 002




*) kazeta je deklarována pro 8 ribbonových svarů, nicméně z pohledu pohodové montáže doporučujeme obsazovat max. 4 ribbon svary.


Optické spojky řady COYOTE® STP-L

Sestavy spojek COYOTE® STP-L.


Optická spojka STP-L velikost S, 48 svarů, 4 vstupy

Objednací kód:	509 040 010		
Kapacita	2 optické kazety		Rozměry těla
	48 svarů samost. vláken (2×24)		
	8 svarů ribbon vláken (2×4)		
Sestava spojky	Základna pro 4 vstupy		
	Nízký kryt		
Příbal spojky: Sada držáků tahových prků STP-L, kovové fixační spony, popruh jištění kazet, suchý zip, samolepicí filc, uzavírací šroub, silikonová vazelína.			300×200×65mm

Optická spojka STP-L velikost M, 96 svarů, 4 vstupy

Objednací kód:	509 040 011		
Kapacita	4 optické kazety		Rozměry těla
	96 svarů samost. vláken (4×24)		
	16 svarů ribbon vláken (4×4)		
Sestava spojky	Základna pro 4 vstupy		
	Vysoký kryt		
Příbal spojky: Sada držáků tahových prků STP-L, kovové fixační spony, popruh jištění kazet, suchý zip, samolepicí filc, uzavírací šroub, silikonová vazelína.			300×200×85mm

Optická spojka STP-L velikost MULTI-S, 48 svarů, 3 vstupy

Objednací kód:	509 040 012		
Kapacita	2 optické kazety		Rozměry těla
	48 svarů samost. vláken (2×24)		
	8 svarů ribbon vláken (2×4)		
Sestava spojky	Základna pro 4 vstupy		
	Nízký kryt		
Příbal spojky: Sada držáků tahových prků STP-L, kovové fixační spony, popruh jištění kazet, suchý zip, samolepicí filc, uzavírací šroub, silikonová vazelína.			300×200×65mm

Ke spojkám se 4 vstupy nutné separátně objednat vždy 4 ks průchodek (záslepek) z řady A–L, W či Y a kazety podle potřeby až do max. počtu, případně další příslušenství.

Ke spojce se 3 vstupy je nutné separátně objednat vždy 2 ks průchodek (záslepek) z řady A–L, W či Y, 1 ks multiprůchodky XA–XB, kazety podle potřeby až do max. počtu, případně další příslušenství.



Optické spojky řady COYOTE® STP-L

Sestavy spojek COYOTE® STP-L

Optická spojka STP-L velikost MULTI-M, 96 svarů, 3 vstupy

Objednací kód:

509 040 013

Kapacita

4 optické kazety

96 svarů samost. vláken (4×24)

16 svarů ribbon vláken (4×4)

Sestava spojky

Základna pro 4 vstupy

Vysoký kryt

Příbal spojky: Sada držáků tahových prků STP-L, kovové fixační spony, popruh jištění kazet, suchý zip, samolepící filc, uzavírací šroub, silikonová vazelína.

Rozměry těla

300×200×85mm



Ke spojce se 3 vstupy je nutné separátně objednat vždy 2 ks průchodek (záslepek) z řady A-L, W či Y, 1 ks multiprůchodky XA-XB, kazety podle potřeby až do max. počtu, případně další příslušenství.


Případně je možné po dohodě dodat i další speciální sestavy, variantu s optickými konektory variantu se dvěma vstupními multiprůchodkami (s vysokým či nízkým krytem) a další speciální sestavy. Pro nabídku těchto verzí kontaktujte obchodníky OFA s.r.o.



Těsnění A-L, W a Y lze proříznout a vložit do nich nepřerušovaný kabel (případně mikrokabel v trubičce).

Veškerá těsnění se dodávají včetně příslušných plastových záslepek, každé z těchto těsnění lze potom užít i jako ucpávku portu.

Těsnění neobsahují sáček se silikonovým lubrikantem. Sáčky s lubrikantem jsou součástí těla spojky.

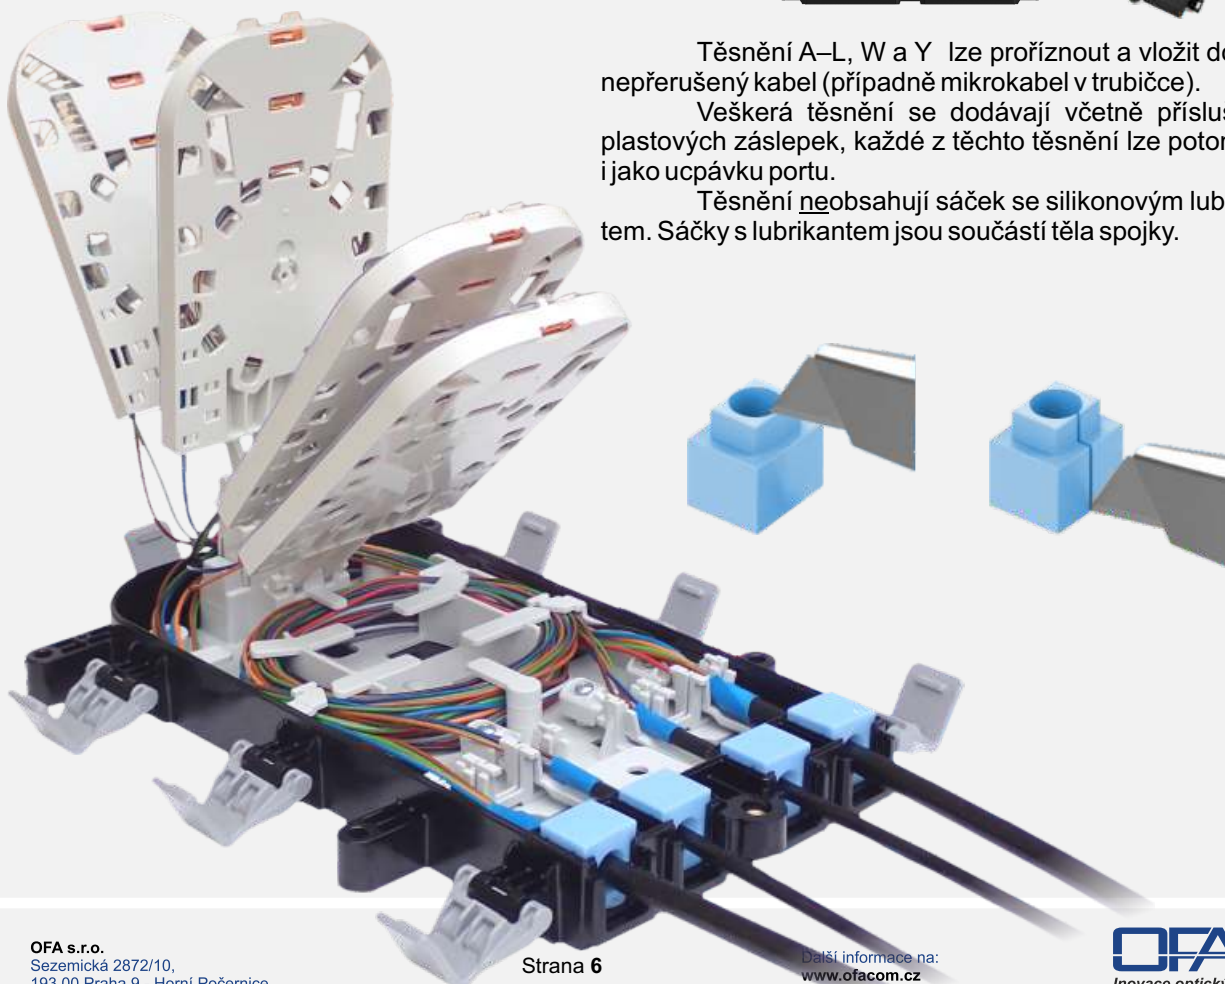



Objednací kódy průchodek pro spojky PLP COYOTE® STP-XL

	Materiálové číslo: 509 020 001	Záslepka nevyužitého vstupního portu spojky STP
	Průchodka A, obdelník 21×25, PLNÁ	
 ☒	Již nedostupná, náhrada viz W	Materiálové číslo: 509 020 002
	Průchodka B, obdelník 21×25, 4,3 mm – 5,6 mm	
 ☒	Již nedostupná, náhrada viz W	Materiálové číslo: 509 020 005
	Průchodka C, obdelník 21×25, 5,6 mm – 6,9 mm	
 ☒	Do vyprodání zásob, náhrada viz W	Materiálové číslo: 509 020 003
	Průchodka D, obdelník 21×25, 6,9 mm – 8,1 mm	
 ☒	Do vyprodání zásob, náhrada viz W	Materiálové číslo: 509 020 004
	Průchodka E, obdelník 21×25, 8,1 mm – 9,4 mm	
 ☒	Do vyprodání zásob, náhrada viz W&Y	Materiálové číslo: 509 020 006
	Průchodka F, obdelník 21×25, 9,4 mm – 10,7 mm	
 ☒	Do vyprodání zásob, náhrada viz Y	Materiálové číslo: 509 020 007
	Průchodka G, obdelník 21×25, 10,7 mm – 11,9 mm	
 ☒	Do vyprodání zásob, náhrada viz Y	Materiálové číslo: 509 020 008
	Průchodka H, obdelník 21×25, 11,9 mm – 14 mm	
Nové 	Materiálové číslo: 509 020 013	Průchodka W, 4,3–10,2mm, sada se záslepkou
	Průchodka W, obdelník 21×25, 1 × 4,3-10,2mm	
Nové 	Materiálové číslo: 509 020 014	Průchodka Y, 10,2–14,0mm, sada se záslepkou
	Průchodka Y, obdelník 21×25, 1 × 10,2 -14 mm	
	Materiálové číslo: 509 020 010	Průchodka I, 2 × 4,0–4,3mm, sada se záslepkami
	Průchodka I, obdelník 21×25, 2 × 4,0 mm – 4,3 mm	
Nové  ☒	2×mikrotrubička Ø 7 mm	Materiálové číslo: 509 020 015
	Průchodka Z, obdelník 21×25, 2 × 7,0 mm	
	Materiálové číslo: 509 020 011	Průchodka H, 4 × 2,4–3,2mm, sada se záslepkami
	Průchodka J, obdelník 21×25, 4 × 2,4 mm – 3,2 mm	
	Materiálové číslo: 509 020 012	Průchodka K, 4 × 3,8mm, sada se záslepkami
	Průchodka K, obdelník 21×25, 4 × 3,8 mm	
	Materiálové číslo: 509 020 009	Průchodka L, 2×Flat Drop, sada se záslepkami
	Průchodka L, obdelník 21×25, 2xFlat Drop 8,0×4,0 mm	
	Materiálové číslo: Na vyžádání	Průchodka TLG-1, 2×2,4–3,2 mm + 1×6,9–8,1 mm
	Průchodka TLG-1, obdelník 21×25, 2+1	
	Materiálové číslo: 509 021 001	Průchodka XB, 12×Ø 4,7–5,1mm, sada se záslepkami
	Průchodka XA, obdelník 57.5 × 25.5 12 × 4,7–5,1mm	
	Materiálové číslo: 509 021 002	Průchodka XB, 10×Ø7mm, sada se záslepkami
	Průchodka XB, obdelník 57.5 × 25.5 10 × 7mm	

Těsnění se dodávají včetně příslušných záslepek, každé těsnění lze pak užit jako ucpávku portu. Těsnění neobsahují sáček se silikonovým lubrikantem (tyjsou součástí těla spojky).

Optické spojky řady COYOTE® STP-L

Objednací kódy optických kazet pro spojky PLP COYOTE® STP-XL*

	Materiálové číslo: 509 010 001	Optická kazeta s červenými držáky svarů
Kazeta COYOTE STP-L/XL 24 samostatných svarů		
	Materiálové číslo: 509 010 002	Optická kazeta s červenými držáky svarů
Kazeta COYOTE STP-L/XL 4/8** ribbonových svarů		


*) na vyžádání lze dodat kazety pro krimpovací ochrany svarů

**) kazeta je deklarována pro 8 ribbonových svarů, nicméně z pohledu pohodové montáže doporučujeme obsazovat max. 4 ribbon svary.

Objednací kódy příslušenství a náhradních dílů STP-XL

	Materiálové číslo: 509 030 001	Sada – Kryt vysoký + Rozšíření pro 2 kazety
Rozšiřující sada spojky (vysoký kryt) pro 2 kazety		
	Materiálové číslo: 509 040 003	Držák spojky pro připáskování za zeď
Držák spojky STP-L na sloup		
	Materiálové číslo: 509 040 004	Držák spojky na sloup včetně plastového kříže
Držák kabelových rezerv a spojky STP-L na zeď/sloup		
	Materiálové číslo: 509 030 015	Náhradní díl – petlice pro uzavření spojky
Petlice STP-XL		
	Materiálové číslo: 580 807 739	Náhradní díl – šroub krytu optické spojky STP-XL
Šroub na kryt		

Držák kabelových rezerv a spojky STP-L na sloup/zeď

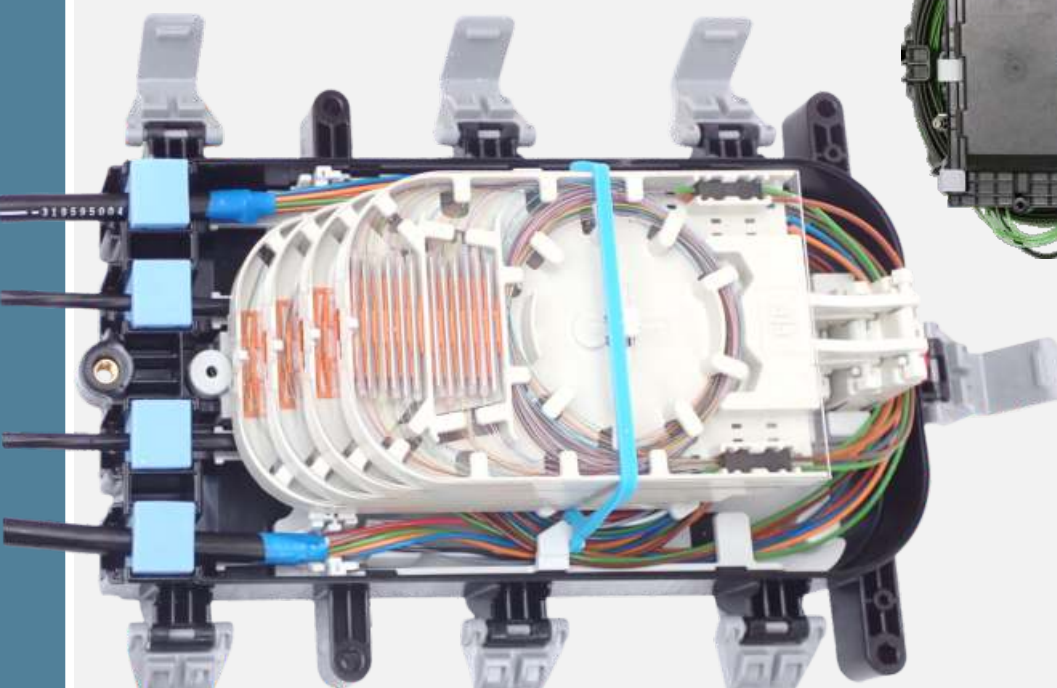

Držák spojky STP-L na sloup

Copyright © 2024–2025 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.