


Zesílený pigtail s kabelem Ø 4 mm



s vláknem ITU-T G.657.B2

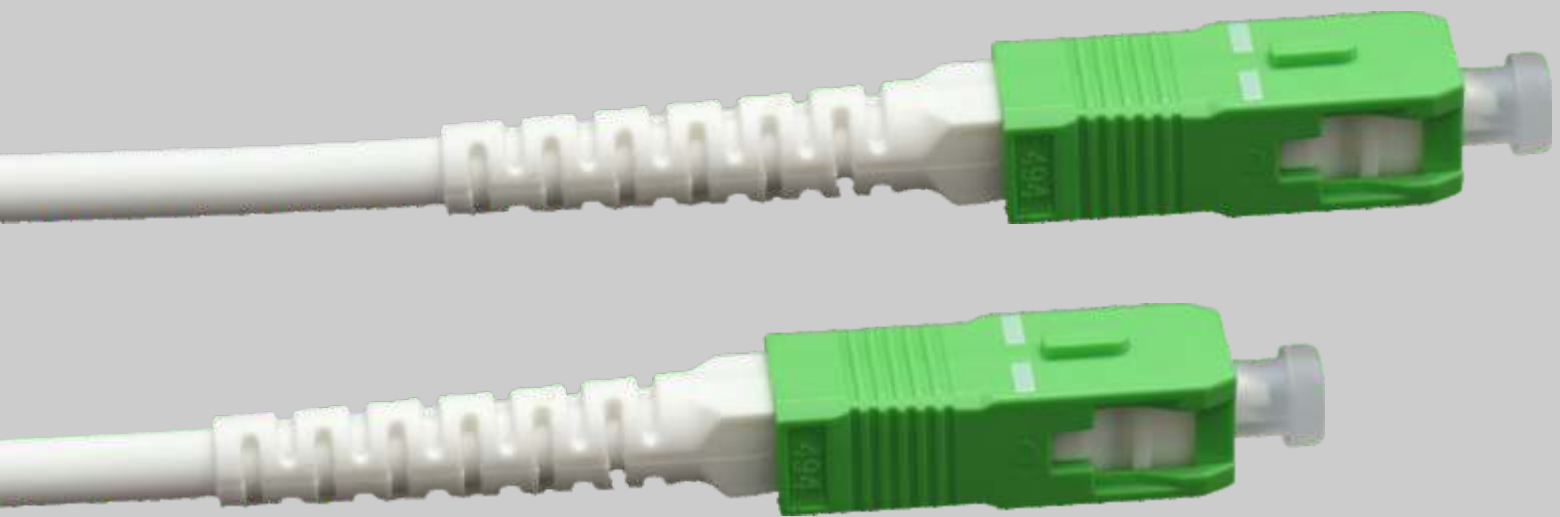

Příslušenství
rozdávěče

OFA
Optical Fibre Apparatus



Zesílený pigtail s 4mm kabelem

Zesílený optický pigtail se 4mm kabelem s vláknem dle specifikace ITU-T G.657.B2 je určen pro mechanicky exponované aplikace. Pigtaily jsou osazeny jedním optickým konektorem SC/APC a dodávají se v délkách od 5 do 100 m.

Použité optické vlákno v těsné sekundární ochraně 900 µm je uloženo v jádru kabelu společně s aramidovými tahovými prvky. Jádro kabelu je zaplášťeno LSZH pláštěm bílé barvy o vnějším průměru 4 mm. Na jedné straně je kabel ukončen konektorem SC/APC, druhý konec kabelu je potom ponechán volný.

Pigtaily se dodávají ve smotku baleném v uzavíratelném plastovém sáčku.



Technická data

Zesílený optický pigtail s kabelem Ø 4 mm

Popis:	Jednostranně okonektorovaný optický kabel (pigtail)
Délka:	viz tabulka níže
Typ optického konektoru:	SC/APC
Typ optického vlákna:	Jednovidové vlákno dle specifikace ITU-T G.657.B2
Provedení vlákna:	Vlákno v těsné sekundární ochraně 900 µm
Tahové prvky:	Aramidová příze
Plášť kabelu:	LSZH plášť, bílá barva
Vnější průměr kabelu:	Ø 4 mm

Objednací kódy

Délka	Typ pigtailu
5 m	Pigtail SC/APC, 5 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
10 m	Pigtail SC/APC, 10 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
20 m	Pigtail SC/APC, 20 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
30 m	Pigtail SC/APC, 30 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
40 m	Pigtail SC/APC, 40 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
50 m	Pigtail SC/APC, 50 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
60 m	Pigtail SC/APC, 60 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
70 m	Pigtail SC/APC, 70 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2
100 m	Pigtail SC/APC, 100 m, kabel 4 mm simplex G.657.B2

OPTICAL CABLE G657B2 SM-4.0 LSZH 160714 006649M