

Svazky silnostěnných mikrotrubiček pro optické přístupové sítě

7x12/8

Svazky
silnostěnných
mikrotrubiček
pro přímou pokládku.

**Přehled svazků a balení,
které jsou běžně skladem.**

OFA
Inovace optických sítí

Trubičky



Svazky silnostěnných mikrotrubiček

Svazky silnostěnných mikrotrubiček jsou určeny pro přímou pokládku do výkopu. Příslušná kombinace mikrotrubiček je v definovaném obrazci obklopena těsným vnějším PE pláštěm, zpravidla oranžové barvy. Dále specifikované svazky drží OFA běžně skladem. Detailní informace naleznete v jednotlivých katalogových listech svazků mikrotrubiček a samostatných silnostěnných mikrotrubiček.


4×7/4 mm

Specifikace svazku:

Provedení: 4 × 7/4 mm

Rozměr: cca 15,5 × 15,5 mm

Hmotnost: cca 133 kg/km

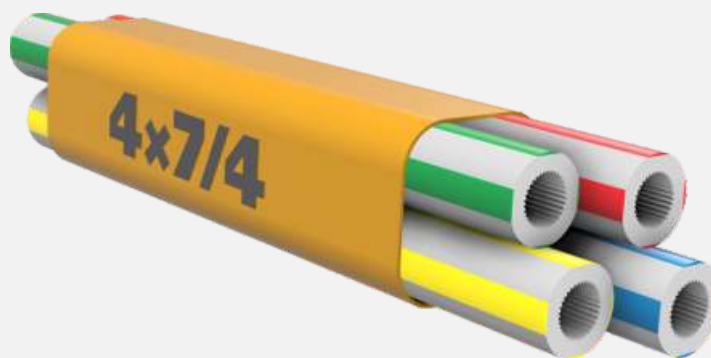

Paleta 93×93 cm



Specifikace balení:

Typ balení: Buben / 1 km

Průměr×výška: Ø900×600 mm

Středový otvod: Ø65 mm

Specifikace mikrotrubiček:

Rozměr: 7/4 mm

Provedení: Poloprůhledné

Vnitřní stěna: Drážkovaná, permanentní
lubrikace

7×7/4 mm

Specifikace svazku:

Provedení: 7 × 7/4 mm

Rozměr: cca 22,5 × 12 mm

Hmotnost: cca 209 kg/km



Paleta 120×120 cm



Specifikace balení:

Typ balení: Buben / 1 km

Průměr×výška: Ø1240×730 mm

Středový otvod: Ø65 mm

Specifikace mikrotrubiček:

Rozměr: 7/4 mm

Provedení: Poloprůhledné nebo
celobarevné

Vnitřní stěna: Drážkovaná, permanentní
lubrikace

Svazky silnostěnných mikrotrubiček

12×7/4 mm

Průměr Ø730/Ø1080, výška 490



Paleta 120×120 cm



Specifikace balení:

Typ balení: Smotek/250 m
Průměr vnější/vnitřní×výška:
Ø1080/730×490 mm
Hmotnost: 89 kg



Specifikace svazku:

Provedení: 12 × 7/4 mm
Rozměr: cca 30 × 27 mm
Hmotnost: cca 355 kg/km

Specifikace mikrotrubiček:

Rozměr: 7/4 mm
Provedení: Polopráhledné nebo
plnobarevné
Vnitřní stěna: Drážkovaná, případně
permanentní lubrikace

4×12/8 mm

Průměr Ø730/Ø1080, výška 490



Paleta 120×120 cm



Specifikace balení:

Typ balení: Smotek/250 m
Průměr vnější/vnitřní×výška:
Ø1080/730×490 mm
Hmotnost: 76 kg



Specifikace svazku:

Provedení: 4 × 12/8 mm
Rozměr: cca 25,5 × 25,5 mm
Hmotnost: cca 305 kg/km

Specifikace mikrotrubiček:

Rozměr: 12/8 mm
Provedení: Polopráhledné
Vnitřní stěna: Drážkovaná, permanentní
lubrikace



Svazky silnostěnných mikrotrubiček

7×12/8 mm

Průměr Ø730/Ø1070, výška 600



Paleta 120×120 cm



Specifikace balení:

Typ balení: Smotek/250 m
Průměr vnější/vnitřní×výška:
Ø1070/730×600 mm
Hmotnost: 124 kg



Specifikace mikrotrubiček:

Rozměr: 12/8 mm
Provedení: Poloprůhledné
Vnitřní stěna: Drážkovaná, permanentní
lubrikace

Specifikace svazku:

Provedení: 7 × 12/8 mm
Rozměr: cca 37,5 × 35 mm
Hmotnost: cca 495 kg/km

4×14/10 mm

Průměr Ø730/Ø1150–1200, výška 490



Paleta 120×120 cm



Specifikace balení:

Typ balení: Smotek/250 m
Průměr vnější/vnitřní×výška:
Ø1200/730×490 mm
Hmotnost: 93 kg



Specifikace mikrotrubiček:

Rozměr: 14/10 mm
Provedení: Poloprůhledné
Vnitřní stěna: Drážkovaná, permanentní
lubrikace

Specifikace svazku:

Provedení: 4 × 14/10 mm
Rozměr: cca 30 × 30 mm
Hmotnost: cca 370 kg/km