



# Spojky MATRIX™



**Přímé a odbočné spojky  
MATRIX™ pro optické chráničky**

**OFA**  
Inovace optických sítí

Příslušenství  
trubky, trubičky




## Přímé a odbočné spojky MATRIX™ pro optické chráničky

Spojky MATRIX™ představují oblíbené řešení spojovacích a odbočovacích bodů FTTx sítí, provedených pomocí HDPE optických chrániček, ve kterých jsou nainstalovány slabostěnné mikrotrubičky. Spojky MATRIX™ umožňují spojení, přepojení a odbočení trubiček instalovaných v HDPE chráničce, a to i v případě již nainstalované trasy (odbočení i v případě již zafouknutého svazku trubiček v optické chráničce). Veškeré díly spojek MATRIX™ včetně utahovacích matic jsou podélně dělitelné, tudíž spojky umožňují instalaci na optickou chráničku s již nainstalovanými prvky uvnitř. Instalace nevyžaduje speciální nářadí. Spojky MATRIX™ mají deklarované krytí IP54.

Spojky **T MATRIX™** se dodávají v provedení na hlavní trasy realizované optickou chráničkou o průměrech 40 mm a 50 mm a z těchto tras potom podle typu spojky umožňují provést odbočení chráničkami:

- odbočení chráničkou Ø40, 32 a 25 mm pro hlavní trasy provedené chráničkou Ø40 mm
- odbočení chráničkou Ø50, 40 a 32 mm pro hlavní trasy provedené chráničkou Ø50 mm

Adekvátně tomu se spojky T MATRIX™ označují, např.:  
50/50/40 - hlavní trasa vstup Ø50 mm / výstup Ø50 mm / odbočení Ø40 mm.

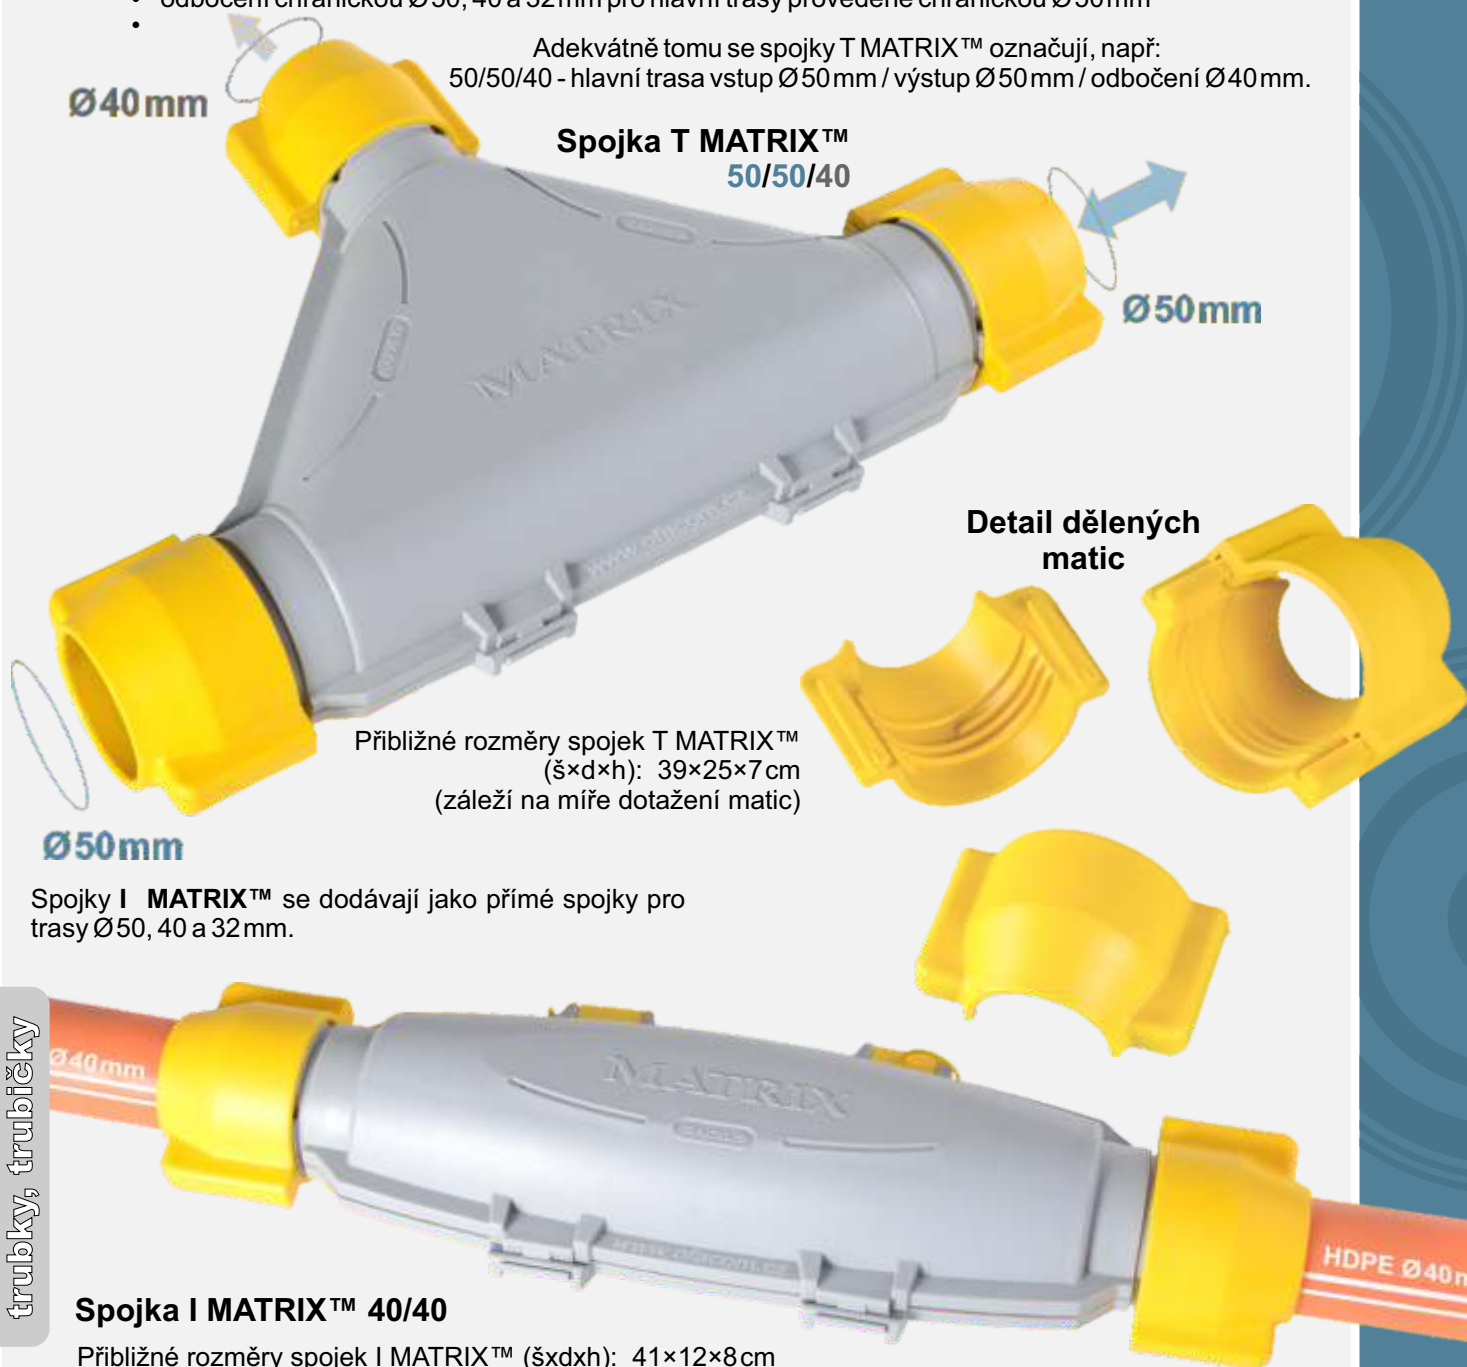

**Spojka T MATRIX™**  
50/50/40

Přibližné rozměry spojek T MATRIX™  
(š×d×h): 39×25×7 cm  
(záleží na míře dotažení matic)

**Detail dělených matic**

Spojky **I MATRIX™** se dodávají jako přímé spojky pro trasy Ø50, 40 a 32 mm.

**Spojka I MATRIX™ 40/40**

Přibližné rozměry spojek I MATRIX™ (š×d×h): 41×12×8 cm

## Přímé a odbočné spojky MATRIX™ pro optické chráničky



**Zámek ke spojce chrániček I MATRIX (náhradní díl)**

**Otevřená spojka T MATRIX™ 40/40/40**

### Tabulka kódů

#### Spojky T MATRIX™, IP54

620 100 025	Spojka chrániček T MATRIX 40/40/25 mm (dělená)
620 100 032	Spojka chrániček T MATRIX 40/40/32 mm (dělená)
620 100 040	Spojka chrániček T MATRIX 40/40/40 mm (dělená)
620 200 032	Spojka chrániček T MATRIX 50/50/32 mm (dělená)
620 200 040	Spojka chrániček T MATRIX 50/50/40 mm (dělená)
620 200 050	Spojka chrániček T MATRIX 50/50/50 mm (dělená)

Přibližné  
rozměry  
39×25×7 cm  
(záleží na míře  
dotažení matic)

#### Spojky I MATRIX™, IP54

620 000 032	Spojka chrániček I MATRIX 32/32 mm (dělená)
620 000 040	Spojka chrániček I MATRIX 40/40 mm (dělená)
620 000 050	Spojka chrániček I MATRIX 50/50 mm (dělená)
620 000 000	Zámek ke spojce chrániček I MATRIX*

Přibližné rozměry  
41×12×8 cm  
(záleží na míře  
dotažení matic)

\*) náhradní díl - náhradní zámek ke spojkám I MATRIX™

MATRIX™ je obchodní značka společnosti Radius Systems Ltd

Copyright © 2013–2021 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.